

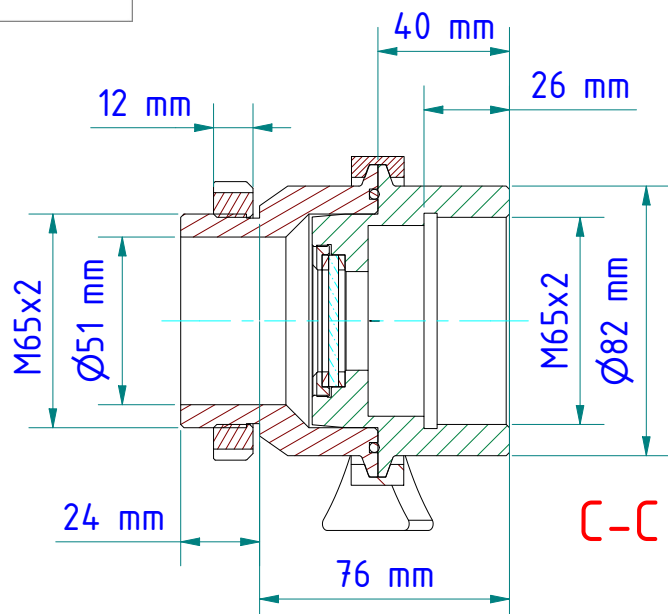


*The effective transmission depends on the wavelength used by the pyrometer and the correction of the emissivity to be set for the correct measurement can be found in the operating instructions!*

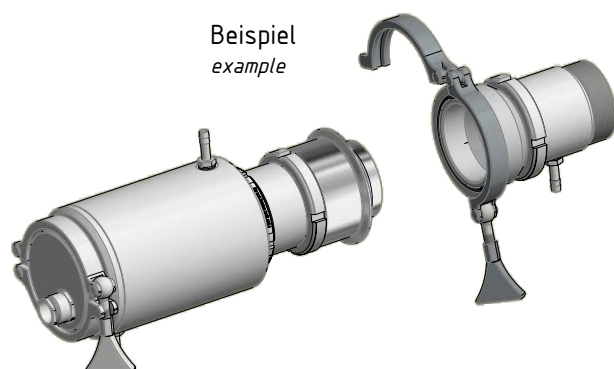

Weight: 1.957 Kg

Material: 1.4305

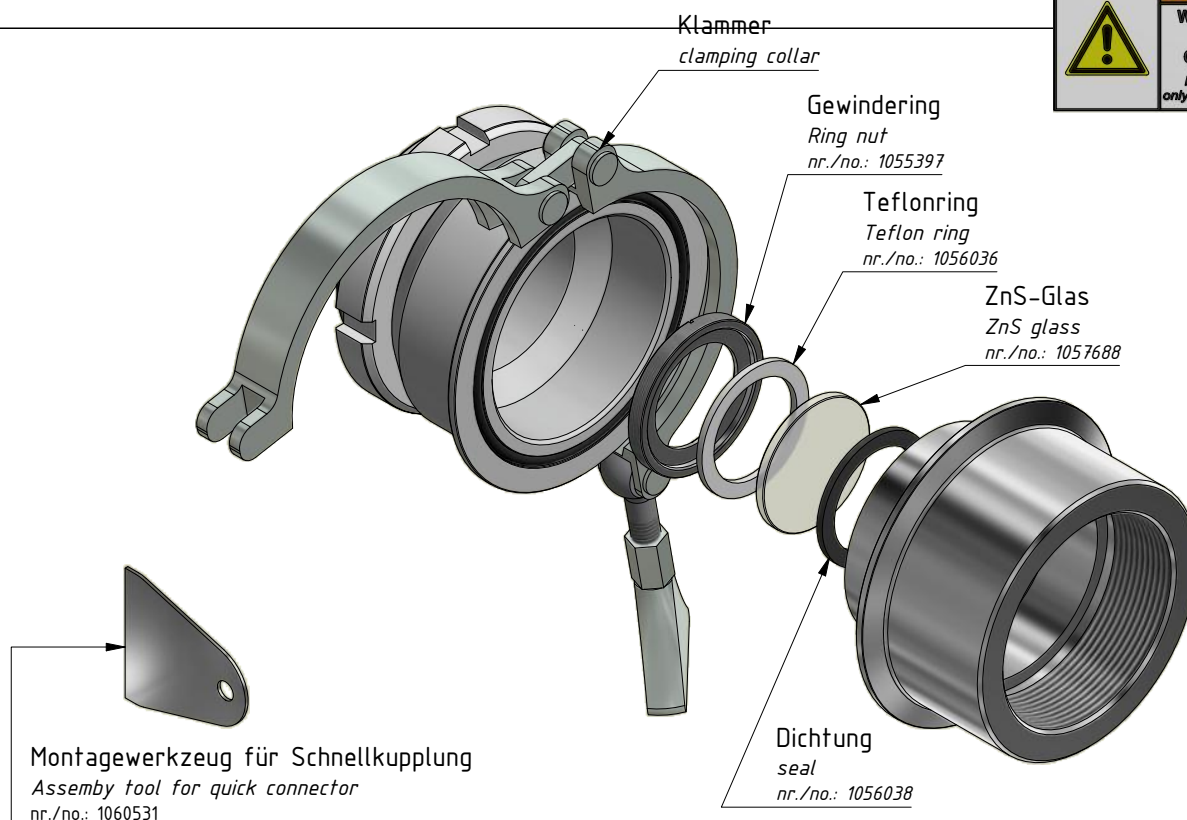

Beim wechseln der Scheibe Schutzbrille  
und Handschuhe tragen !  
Wear protective glasses and gloves when changing the glass.



Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch sowie Änderungen oder Umbau dieses  
Produktes können zu Verletzungen und zu Schäden am Produkt  
führen und sind aus Sicherheits-Zulassungsgründen (CE) nicht gestattet.

Improper use or changes or conversion of this Product can cause  
injury and damage to the product lead and are not permitted  
for safety certification (CE).



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH  
Infrared Temperature Solutions (ITS)  
Carl-Keller-Straße 2-10  
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck  
Germany

[www.keller.de/its](http://www.keller.de/its)  
Tel. +49 (0) 5451 850  
Fax +49 (0) 5451 85412  
[its@keller.de](mailto:its@keller.de)

## Distributor



INOR Transmitter Oy  
Unikkotie 13  
FI-01300 Vantaa  
Puhelin +358 10 4217900  
Faksi +358 10 4217901  
[myynti@inor.fi](mailto:myynti@inor.fi)