



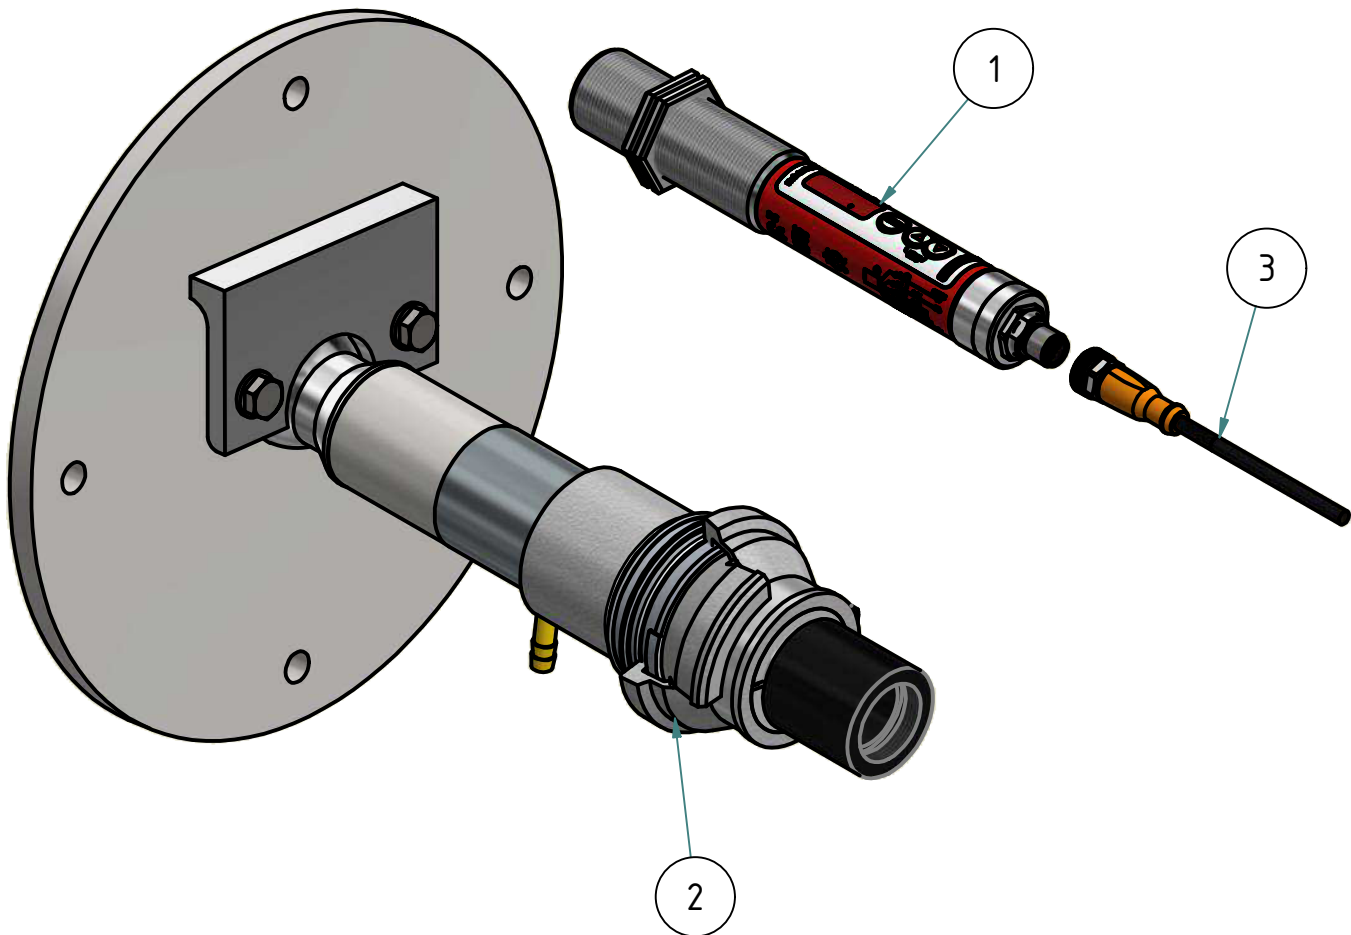

Stückliste / Parts list		
Pos.	Artikel-Nr.: <i>order number</i>	Bezeichnung <i>title</i>
1	1083348	Pyrometer CellaTemp PK 68 AF 1/IO <i>Pyrometer CellaTemp PK 68 AF 1/IO</i>
2	1064572	Montagekombination PK 21-002 <i>Mounting PK 21-002</i>
3	1043813	Kabel VK 02/L AF 1 <i>Cable VK 02/L AF 1</i>



Gewicht: 6.060 Kg
Weight: 6.060 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1

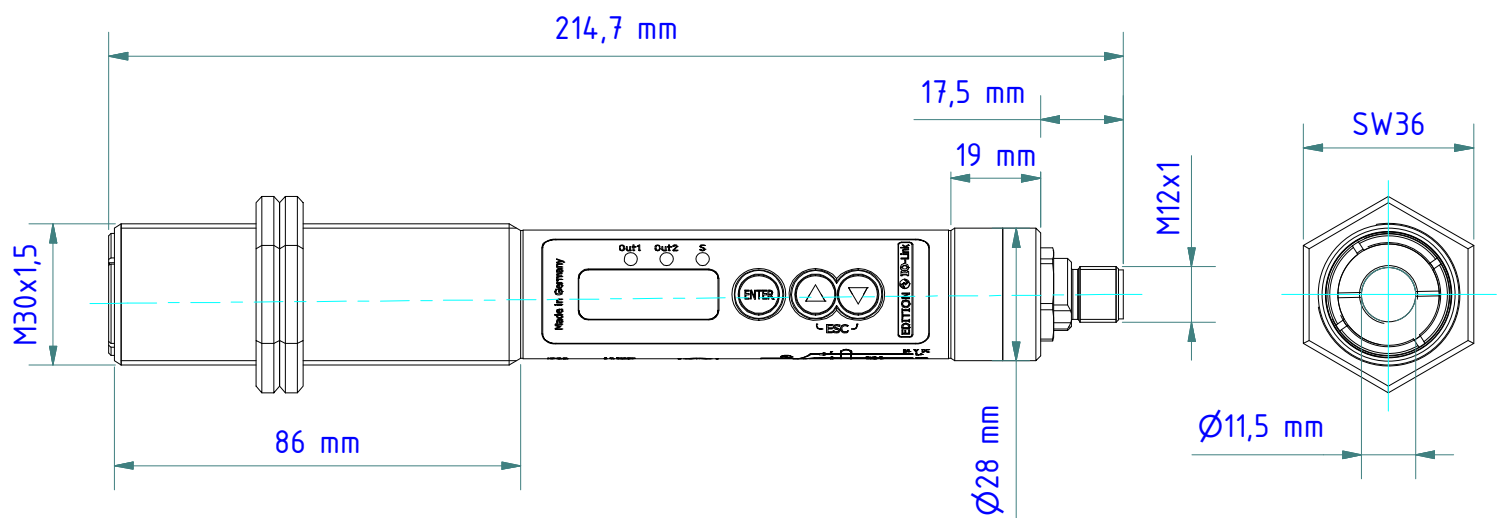

Gewicht: 0.340 Kg
Weight: 0.340 Kg


Seite 1 von 1
Page 1 of 1

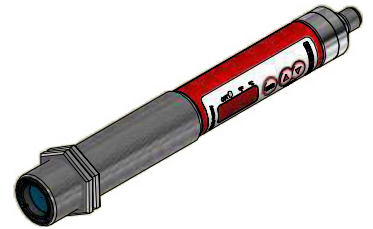

VK 02/L AF1 (5m)
nr./no.: 1043813




VK 02/L AF2 (10m)
nr./no.: 1048085



VK 02/L AF3 (25m)
nr./no.: 1082724





VK 02/R AF1 (5m)
nr./no.: 1069551





VK 03/A AF1 (5m)
nr./no.: 1086480





VK 03/A AF2 (10m)
nr./no.: 1086481



VK 03/R AF3 (20m)
nr./no.: 1086483

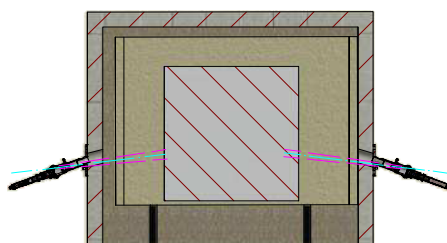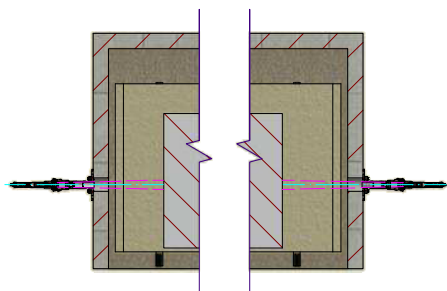


Beispiel
example

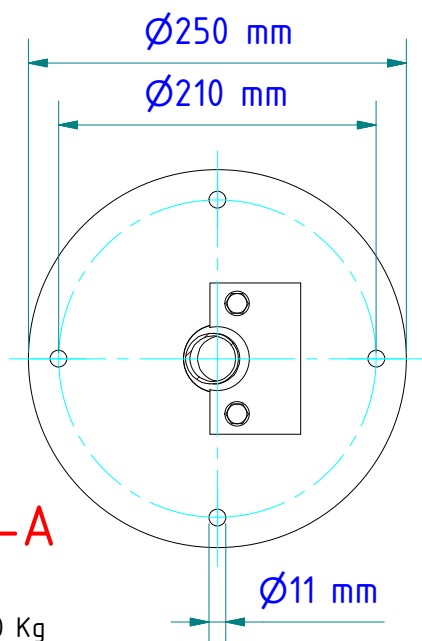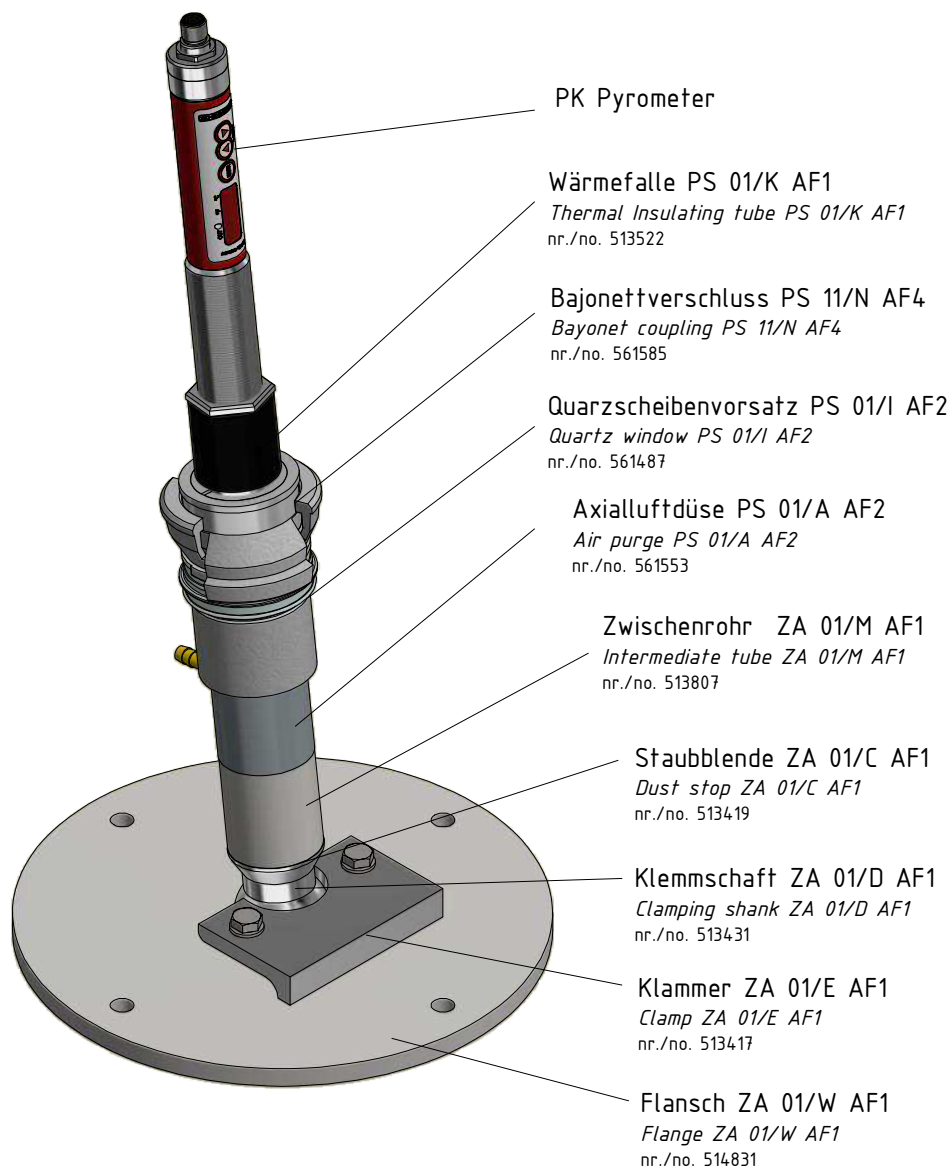


Gewicht: 5.510 Kg
Weight: 5.510 Kg

Schlauchtülle G1/8" für Schlauch
mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"
for hose with inner width 8 to 9 mm

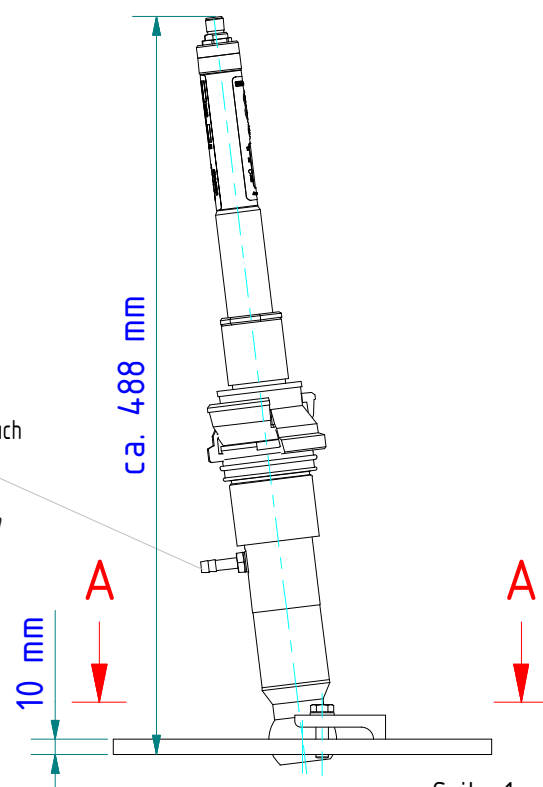


Seite 1 von 1
Page 1 of 1

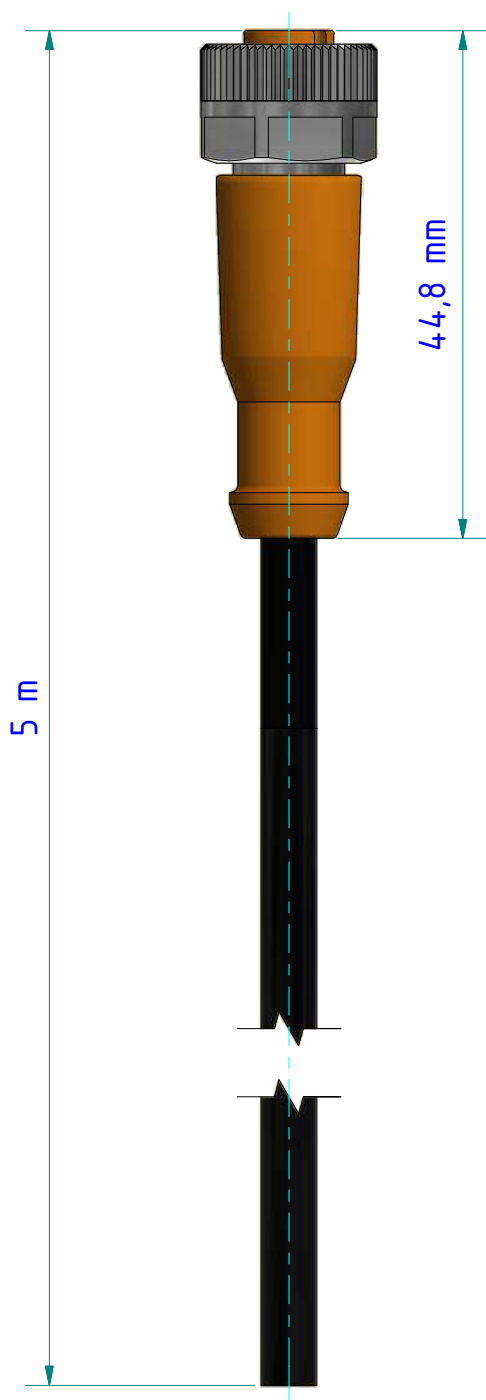

Belegung
Configuration

Pol
contacts

braun	an 1
brown	at 1
weiß	an 2
white	at 2
blau	an 3
blue	at 3
schwarz	an 4
black	at 4
grau	an 5
grey	at 5
Schirm durchgängig an Verschraubung	
Shield constantly at screw connection	

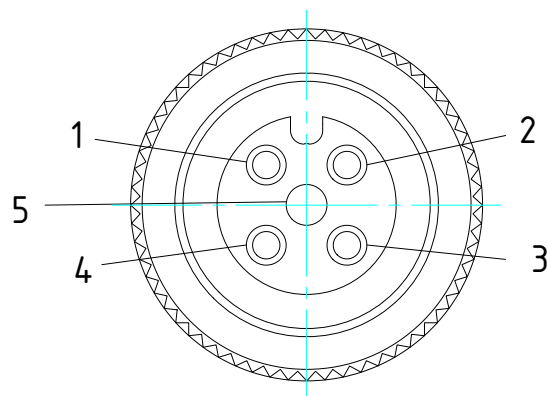

(Maßstab 3:1)

PUR-Kabel / *PUR cable*

Umgebungstemperatur [°C] / *Ambient temperature* -25...90, cULus: max. 75 °C


Schutzart / *Protection* IP 65 / IP 67

Gewicht: 0.220 Kg
Weight: 0.220 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi