

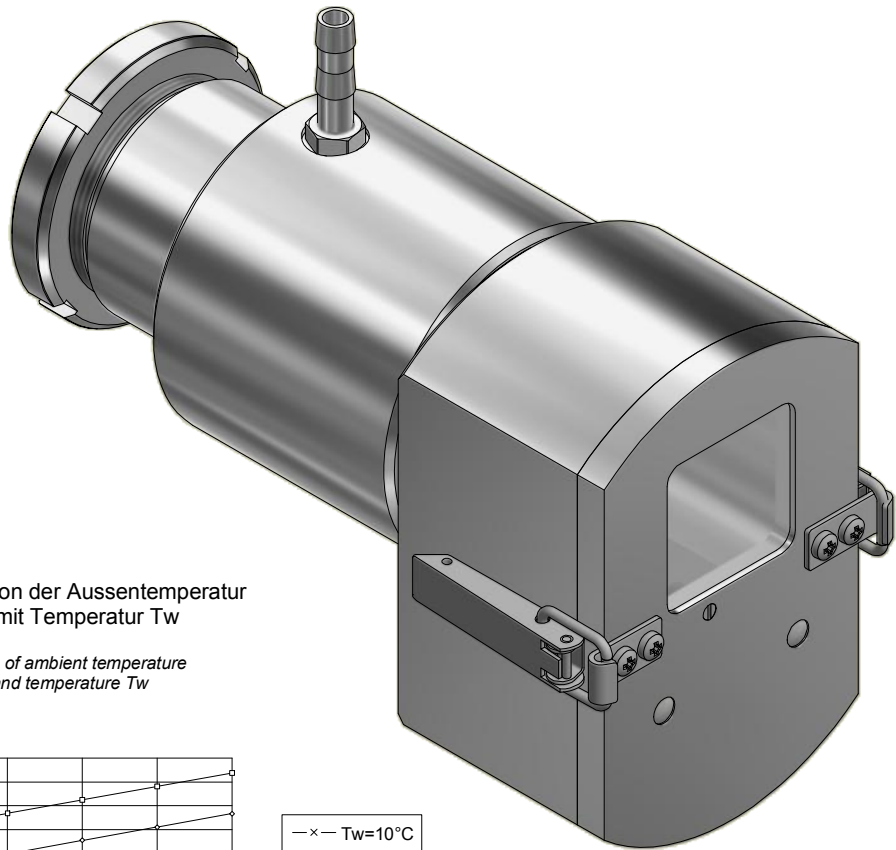


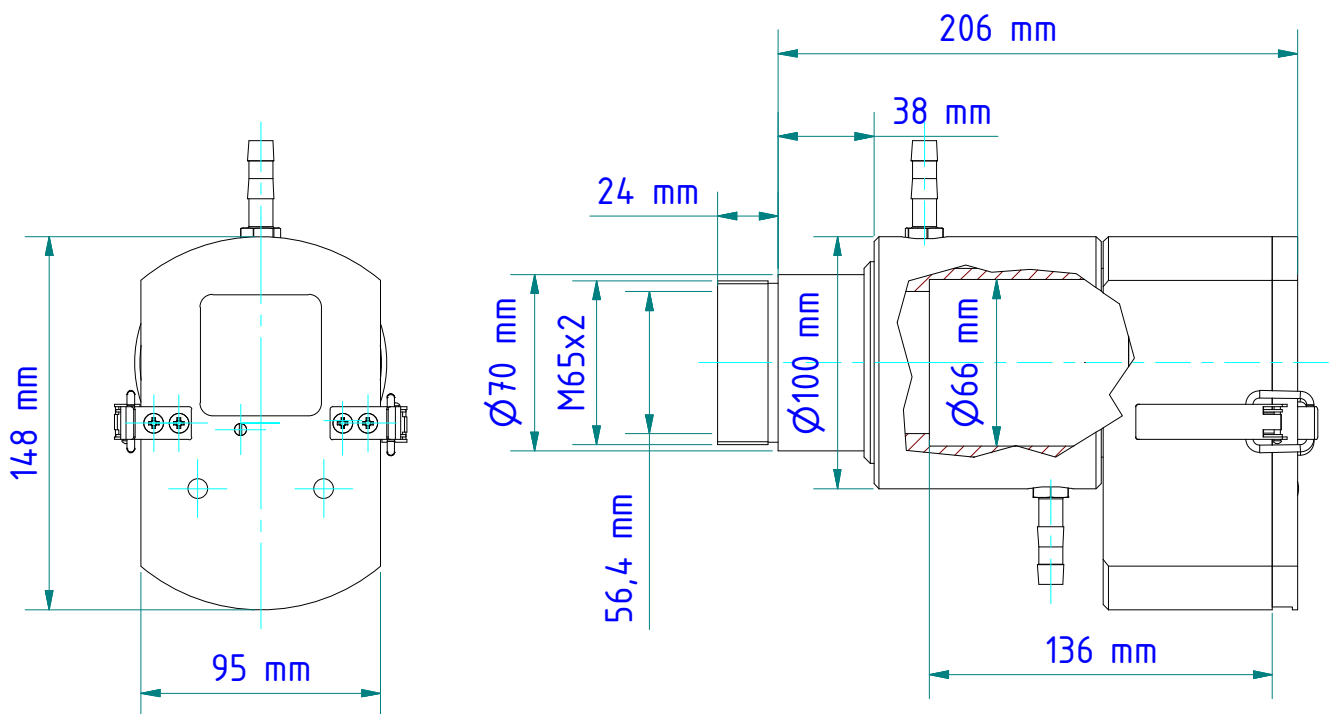

Innentemperatur als Funktion der Aussentemperatur
bei 1.6 ltr/min Kühlwasser mit Temperatur T_w

Internal temperature as a function of ambient temperature
with 1.6 litres/min. cooling water and temperature T_w

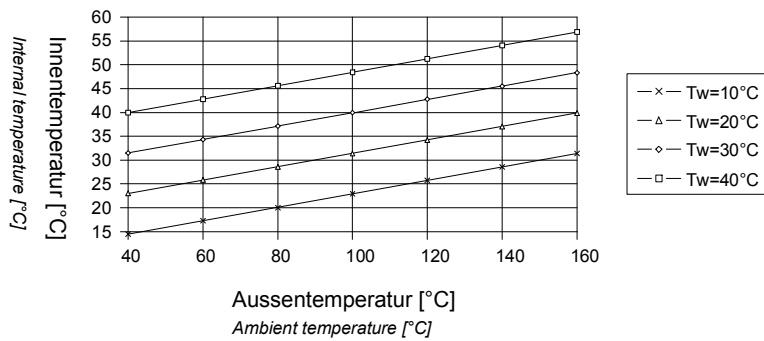

Kühlarmatur PZ 20/M AF1/E

Technische Daten

Schutzart: <i>Protection Class:</i>	IP65
Gehäusewerkstoff: <i>Housing material:</i>	V4A (1.4571)
Wasseranschluss: <i>Water supply:</i>	Schlauchtülle G1/8" lichte Weite Ø9 mm <i>Hose G1/8" clearance Ø9 mm</i>
Partikel: <i>Particles:</i>	Keine Teilchen > 100 µm <i>No particles > 100 microns</i>
max. Wasserdruck: <i>max. water pressure:</i>	6 bar
Empfohlene Durchflussmenge: <i>Recommended flow rate:</i>	1,6l/min
Kühlmedium: <i>Cooling medium:</i>	pH neutral Es ist ausschließlich Kühlmittel zu verwenden, dass die Materialien der Kühlarmatur nicht angreift. <i>It is exclusively for use coolant that the materials of the cooling valve does not attack</i>
Gewicht: <i>Weight:</i>	_____ Kg
Relative Luftfeuchtigkeit: <i>Relative Humidity</i>	Die Temperatur des Kühlmittels ist so zu wählen, dass bei den Klimabedingungen am Einsatzort der Taupunkt nicht unterschritten wird (<i>nicht kondensierende Bedingungen</i>). <i>The temperature of the coolant should be chosen so that at the imatic conditions at the site not the dew point falls below (non-condensing conditions).</i>
Zubehör: <i>Accessories:</i>	Datenblatt <i>Data Sheet</i>
Hinweis: <i>Note:</i>	Die Verwendung eines Partikelfilters wird empfohlen! <i>It's recommended to use a particulate filter!</i>



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi