



Entlüftung
Vent

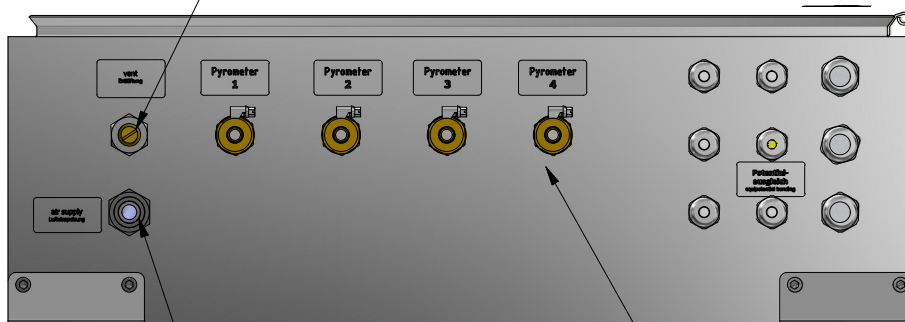

Anschluss 1/2" Aussengewinde
connection 1/2" male thread

Schlauchfülle G1/8"
für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"
for hose with inner width 8 to 9 mm


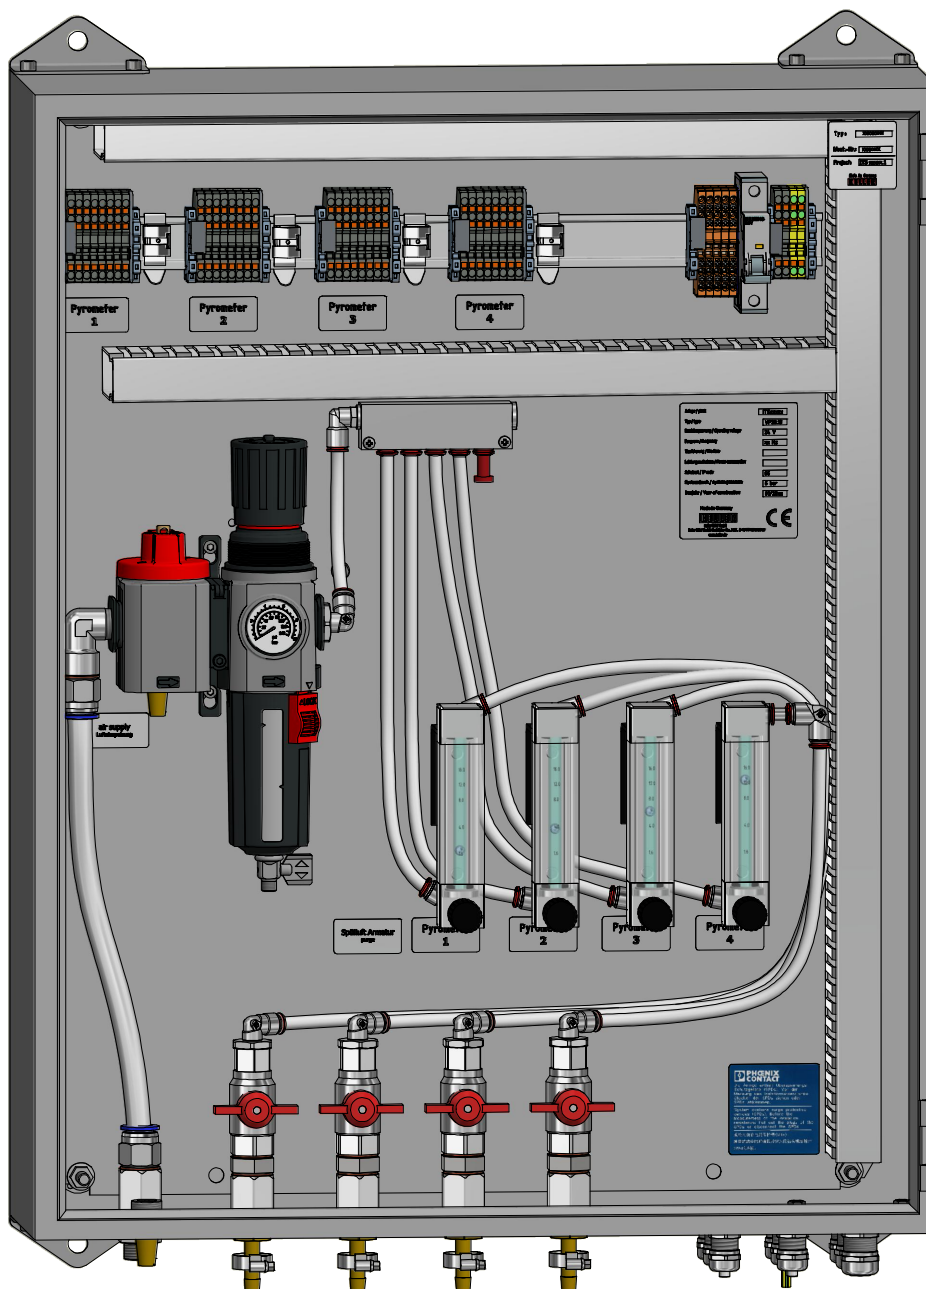


Ohne Gerätekabel
Without device Cable


Verwendbar mit PA Pyrometern
Usable with PA Pyrometers

Abmessungen: 600mm x 760mm x 210 mm
Dimension 600mm x 760mm x 210 mm

Seite 1 von 4
Page 1 of 4

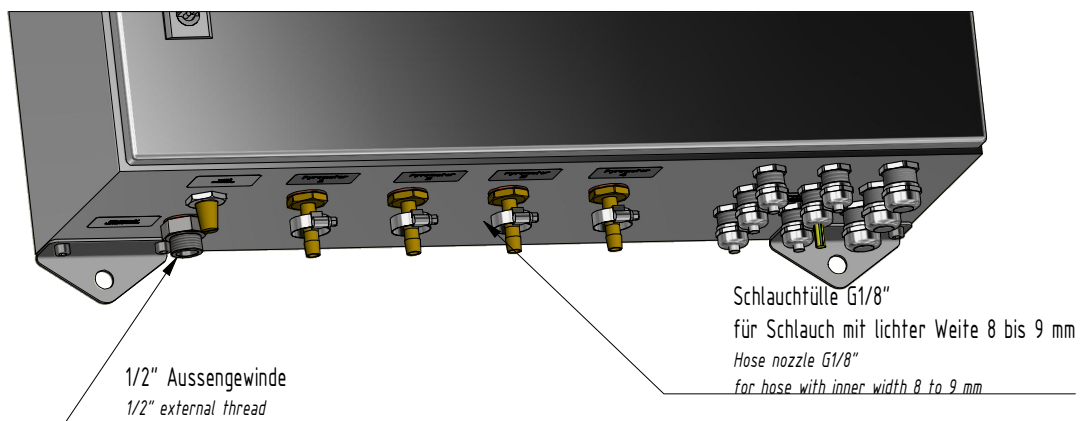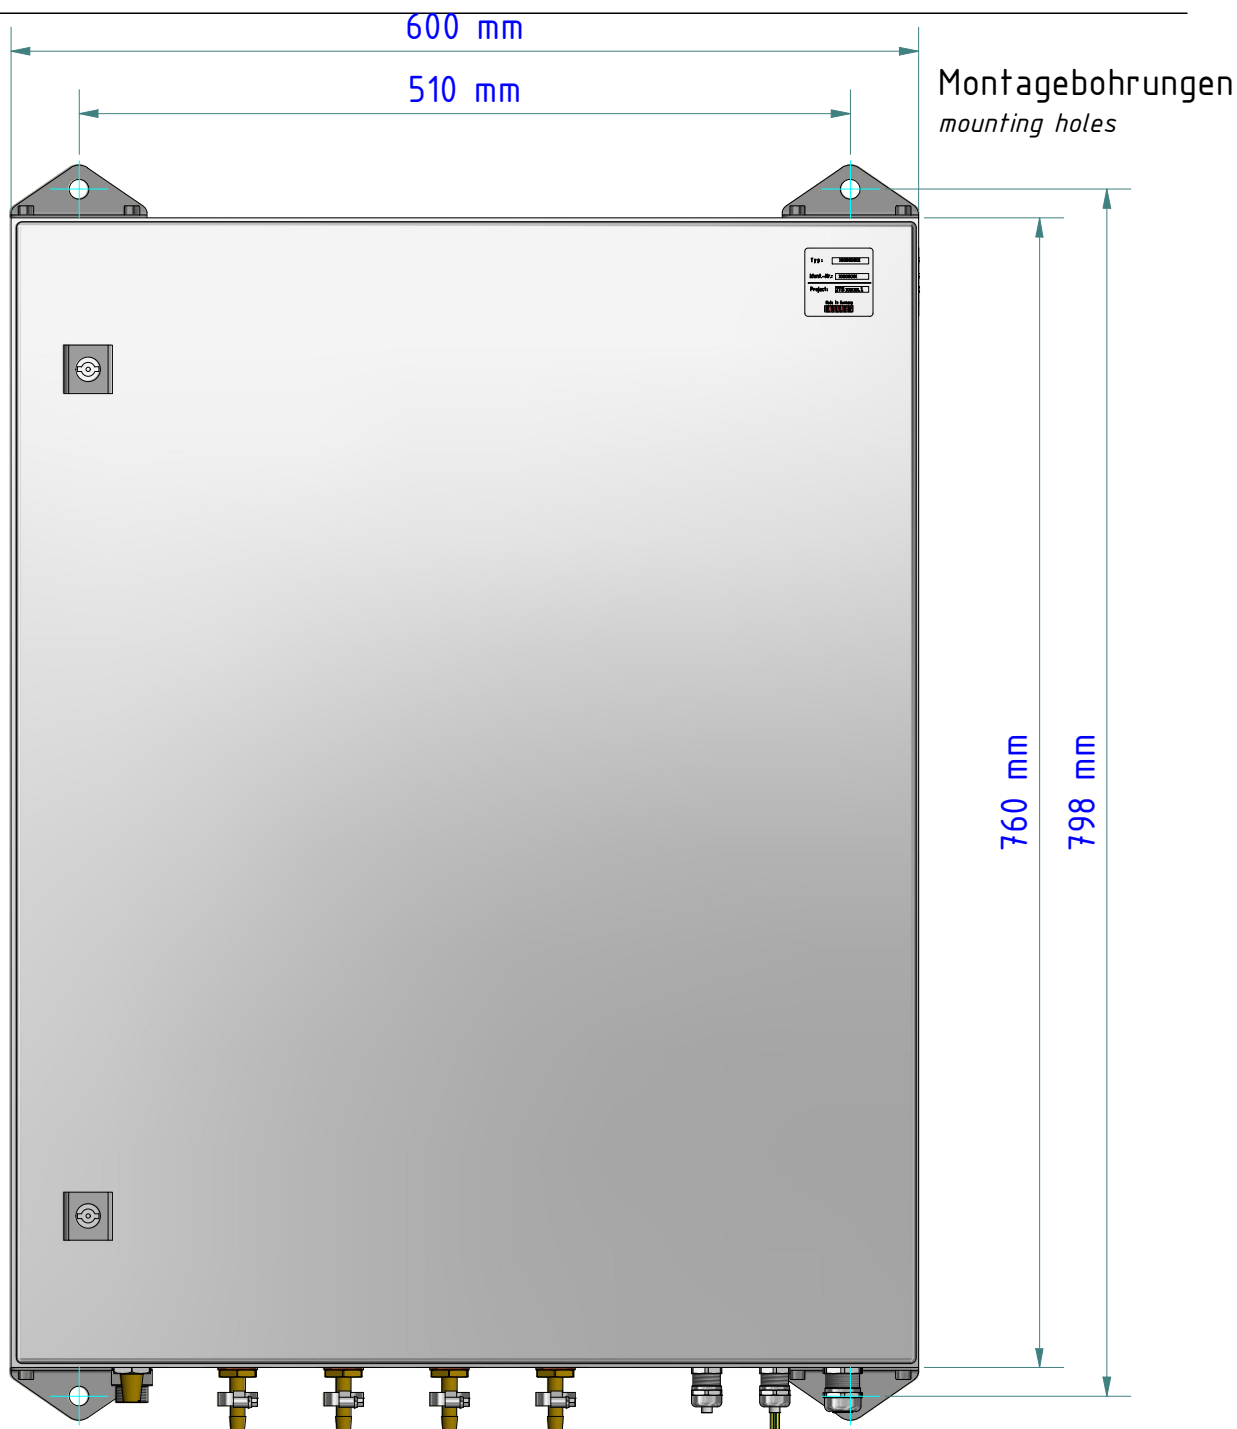

Beispiel
example

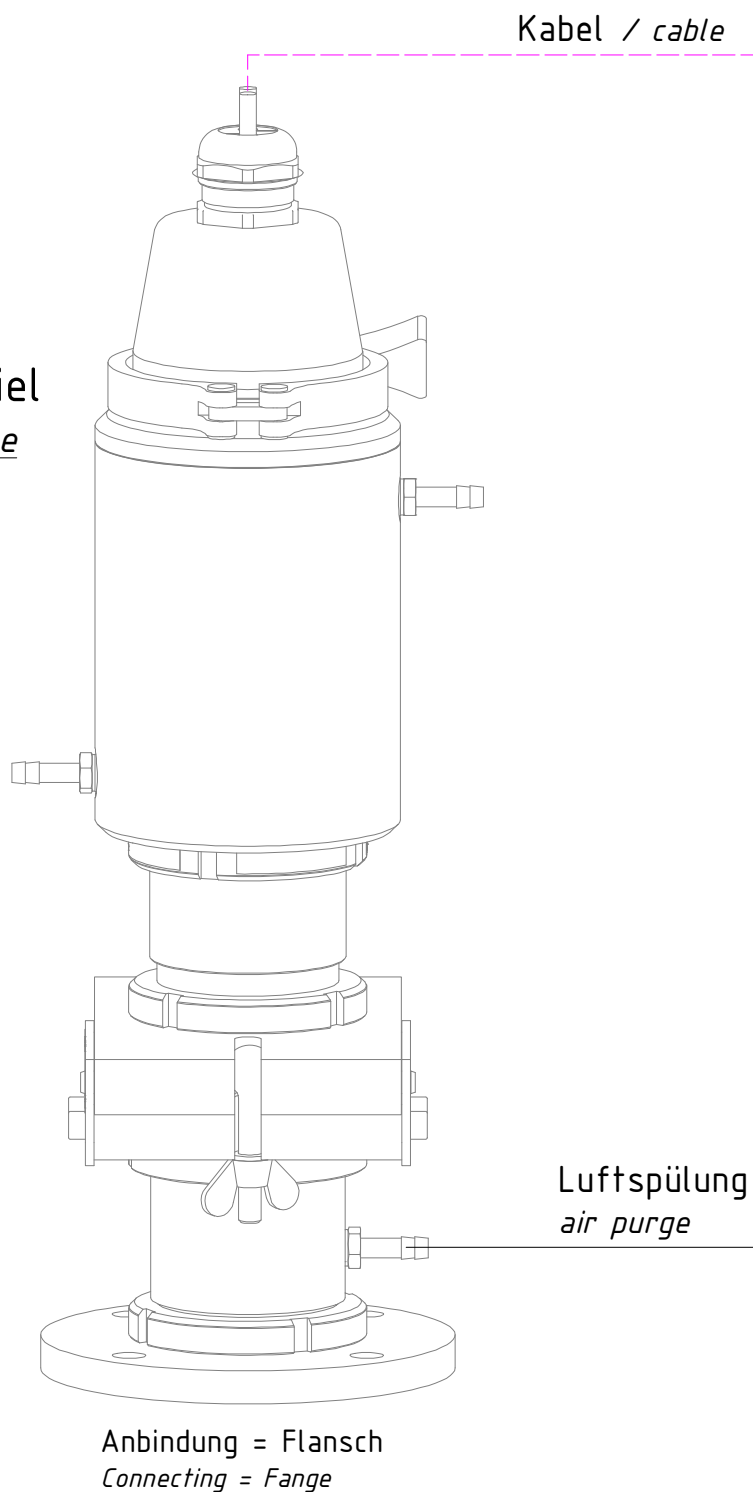

Partlist		
Number	Description	Artice number
1	connector G 1/2"	1103820
2	3/2-way shut off valve	156579
3	ball valve	103682
4	flowmeter with valve	1120800

Montage der Anschlussbox


Senkrechte Montage, sonst ist die Funktion des Schwebekörper-Durchflussmessgerätes nicht gewährleistet ist.
(maximal 5° aus der Vertikalen).

Installation of the connection box

Vertical mounting, otherwise the function of the variable area flowmeter is not guaranteed.
(maximum 5° from the vertical).



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi