


Ex-Gehäuse

Explosion-proof enclosure


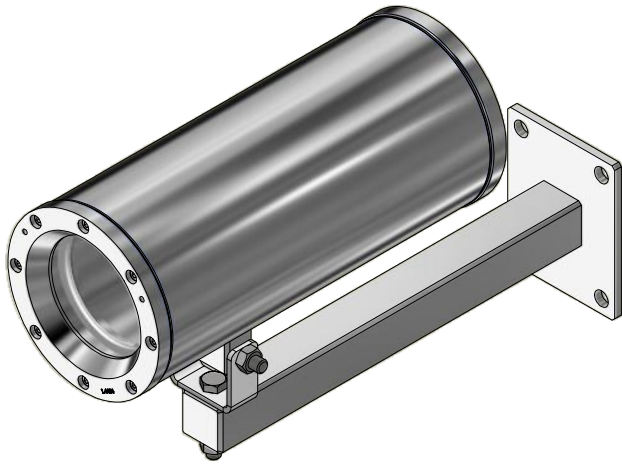


Typen/ types:

PA 2x, 3x 4x

Optiken / optics:

PZ 20.01, PZ 20.03, PZ 20.05, PZ 20.08

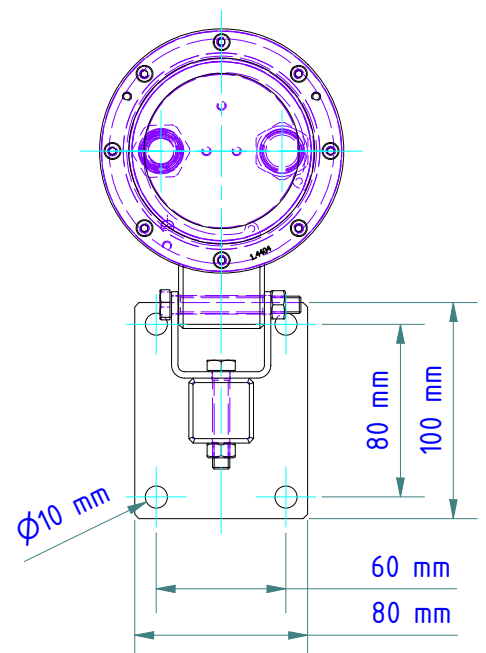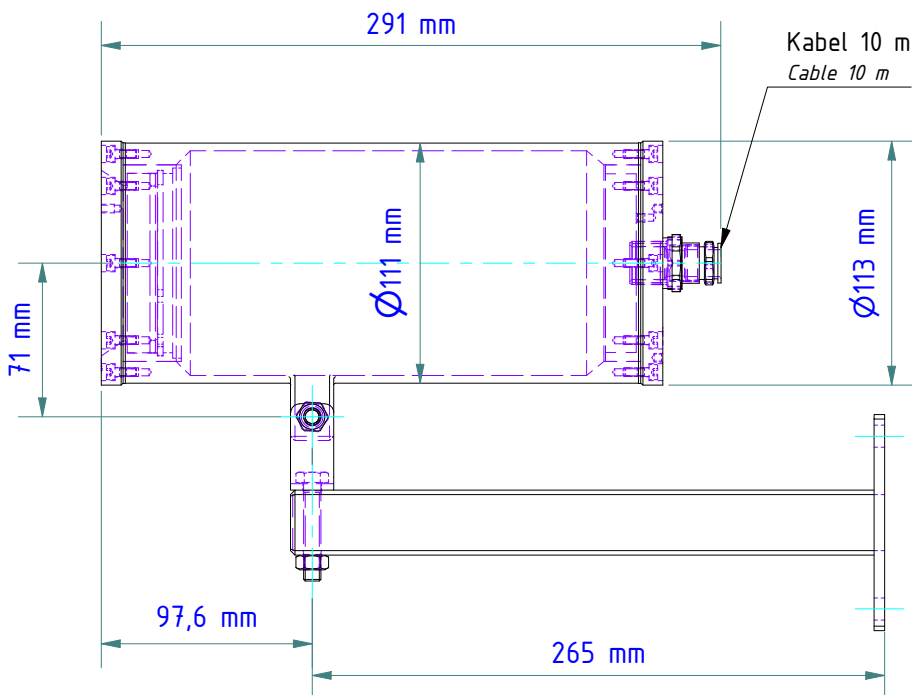

Werkstoff: stainless steel

Material: stainless steel

Gewicht: ___ Kg

Weight: ___ Kg

Seite 1 von 2
Page 1 of 2



Verwendung / application

Gerätegruppe I M2: schlagwettergefährdete Grubenbaue

device group I M2: mine workings susceptible to firedamp

Gerätegruppe II: gas- und staubexplosionsgefährdete Bereiche

device group II: for areas with gas and dust

Ex Zonen: 1, 2, 21, & 22

Ex zones: 1, 2, 21, & 22

Ex Gruppe IIC: alle Gase inkl. Acetylen, Wasserstoff, Schwefelkohlenstoff

Ex group IIC: for all gases including Acetylene, Hydrogen and Carbon disulphide

Ex Gruppe IIIC: leitfähige Stäube und brennbare Flusen



Ex group IIIC: for conductive dust and combustible lint

Ex Temperaturklasse: T6/ T85°C (Oberflächentemperatur TVA SUR ≤ 80°C)

Ex temperature class: T6/ T85°C (surface temperature TVA SUR ≤ 80°C)

Schutzart: IP68 (IEC /EN 60529)

protection class: IP68 (IEC /EN 60529)

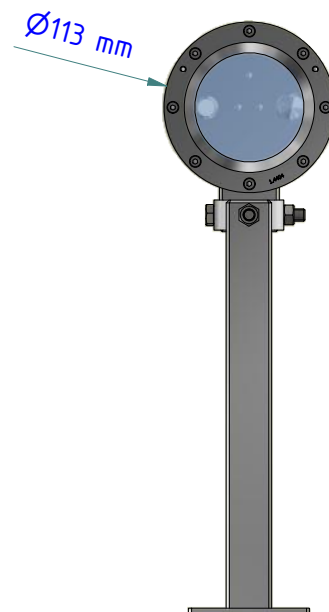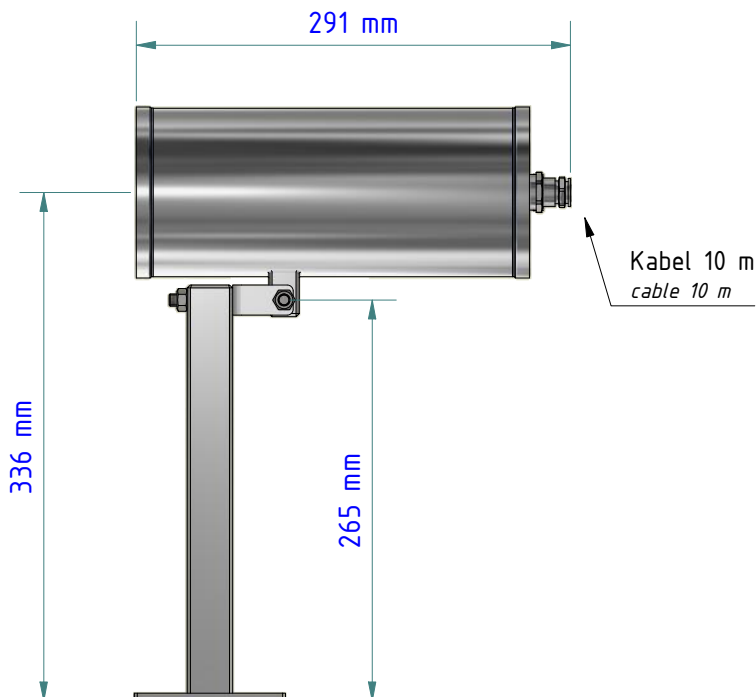



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi