


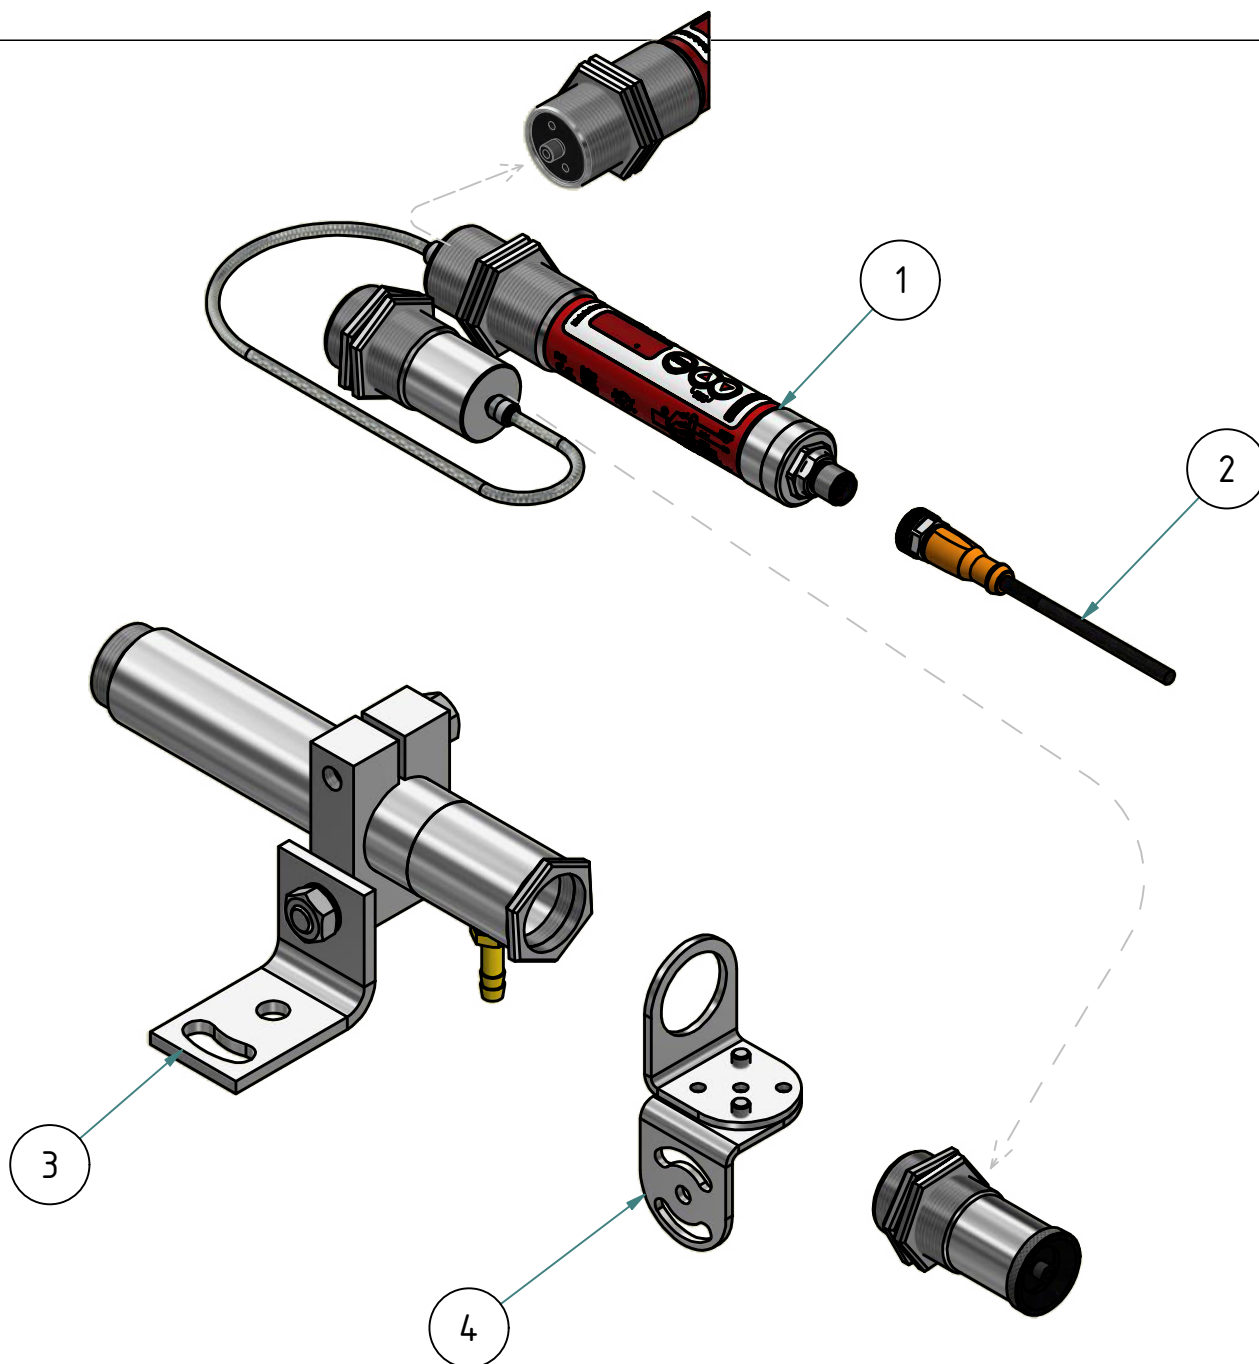






Stückliste / Parts list

Pos.	Artikel-Nr.: <i>order number</i>	Bezeichnung <i>title</i>
1	1083362	Pyrometer CellaTemp PKF 66 AF 1/I0 <i>Pyrometer CellaTemp PKF 66 AF 1/I0</i>
2	1043813	Kabel VK 02/L AF 1 <i>Cable VK 02/L AF 1</i>
3	1064571	Montagekombination PK 01-007 <i>Mounting PK 01-007</i>
4	561537	Befestigungswinkel Set PS 11/U AF1 <i>Set of mounting brackets PS 11/U AF1</i>

Gewicht: 0.000 Kg
Weight: 0.000 Kg


Seite 1 von 1
Page 1 of 1

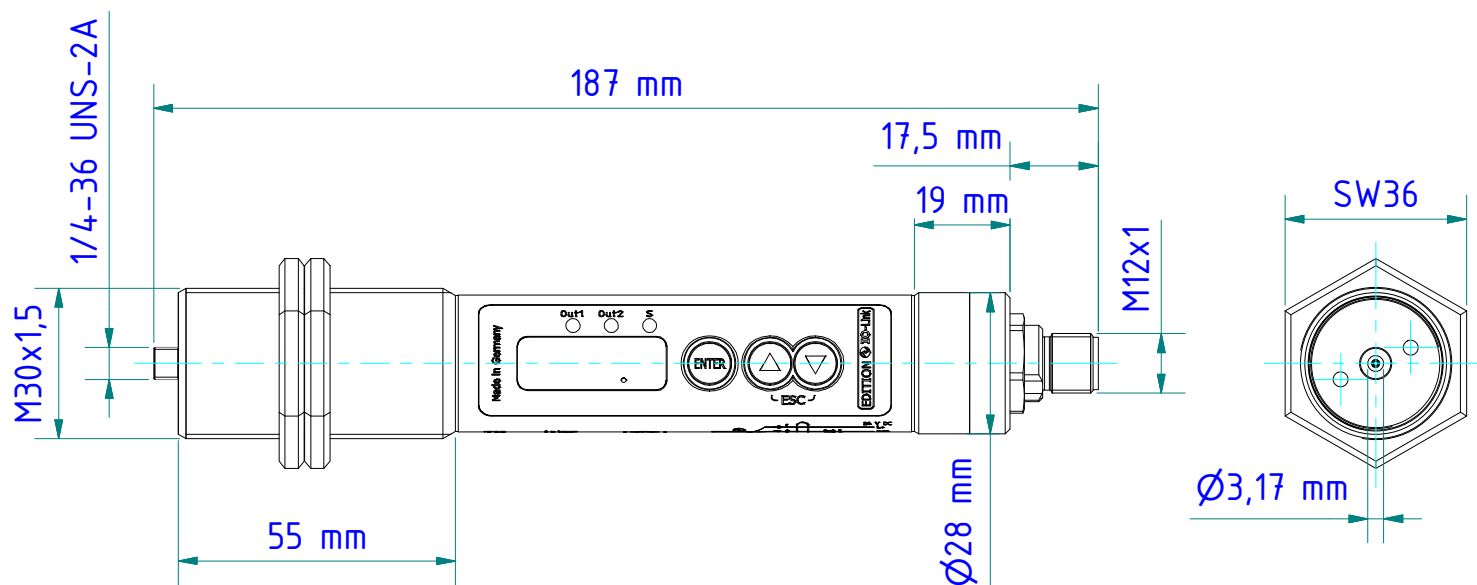

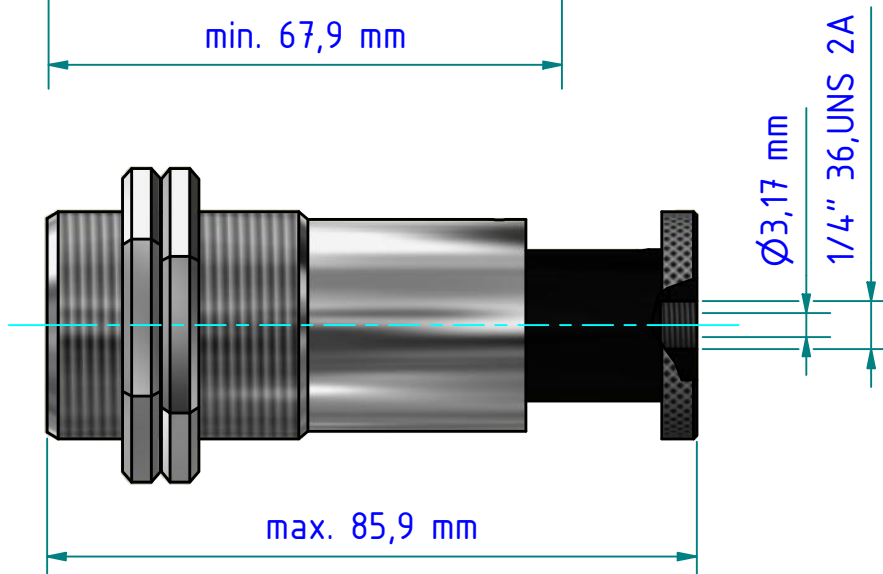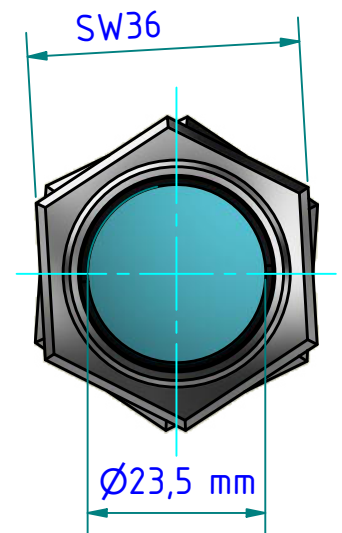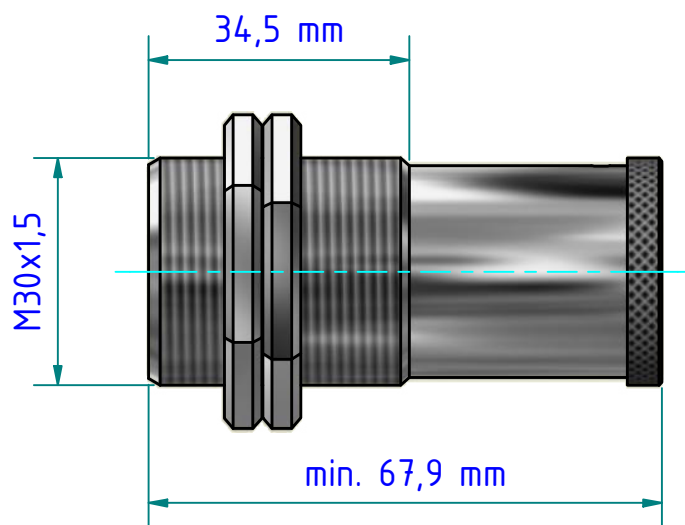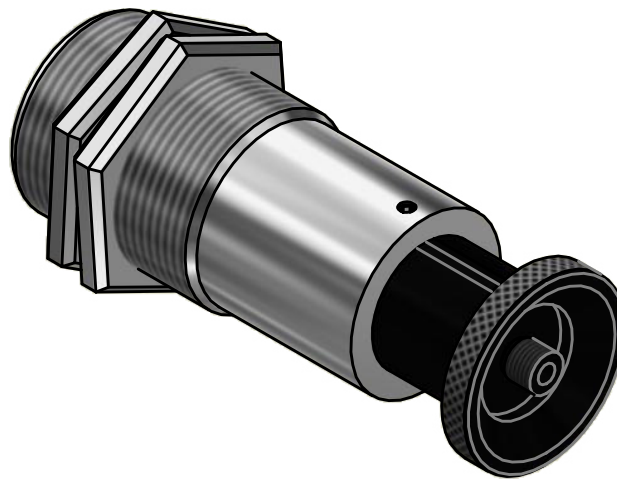


Gewicht: 0.200 Kg
 Weight: 0.200 Kg
 Werkstoff: 1.4305
 Material: 1.4305

Seite 1 von 1
 Page 1 of 1




Zubehör: Equipment:





VK 02/L AF1 (5m)
nr./no.: 1043813

VK 02/L AF2 (10m)
nr./no.: 1048085

VK 02/L AF3 (25m)
nr./no.: 1082724




VK 02/R AF1 (5m)
nr./no.: 1069551



VK 03/A AF1 (5m)
nr./no.: 1086480


VK 03/A AF2 (10m)
nr./no.: 1086481

VK 03/R AF3 (20m)
nr./no.: 1086483

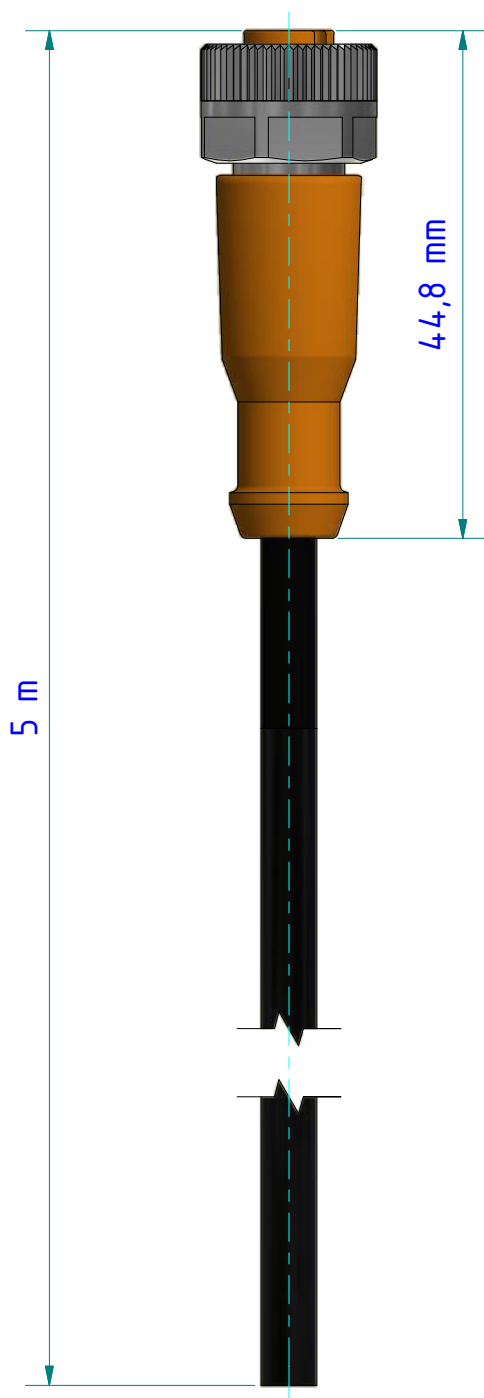

<i>Belegung</i> <i>Configuration</i>	<i>Pol</i> <i>contacts</i>
---	-------------------------------

braun	an 1
brown	at 1
weiß	an 2
white	at 2
blau	an 3
blue	at 3
schwarz	an 4
black	at 4
grau	an 5
grey	at 5
Schirm durchgängig an Verschraubung	
Shield constantly at screw connection	

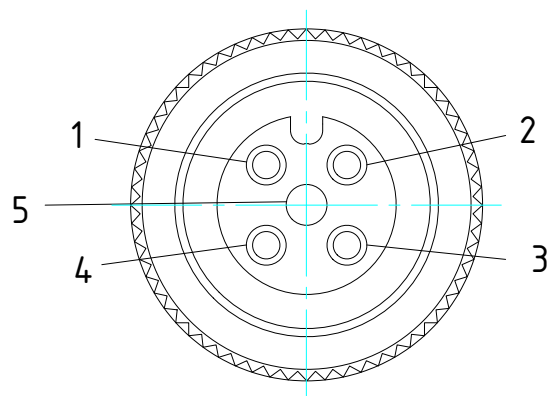

(Maßstab 3:1)

PUR-Kabel / *PUR cable*

Umgebungstemperatur [°C] / *Ambient temperature* -25...90, cULus: max. 75 °C

Schutzart / *Protection* IP 65 / IP 67

Gewicht: 0.220 Kg
Weight: 0.220 Kg



Seite 1 von 1
Page 1 of 1

Vorsatzrohr ZA 01/Q-35 AF1
Supplementary tube ZA 01/Q-35 AF1
 nr./no. 514234

Axialluftdüse PS 01/A AF1
Air purge PS 01/A AF1
 nr./no. 560951

PK Pyrometer






Befestigungsschelle PS 11/K-35 AF2
Clamping collar with angle PS 11/K-35 AF2
 nr./no. 561558

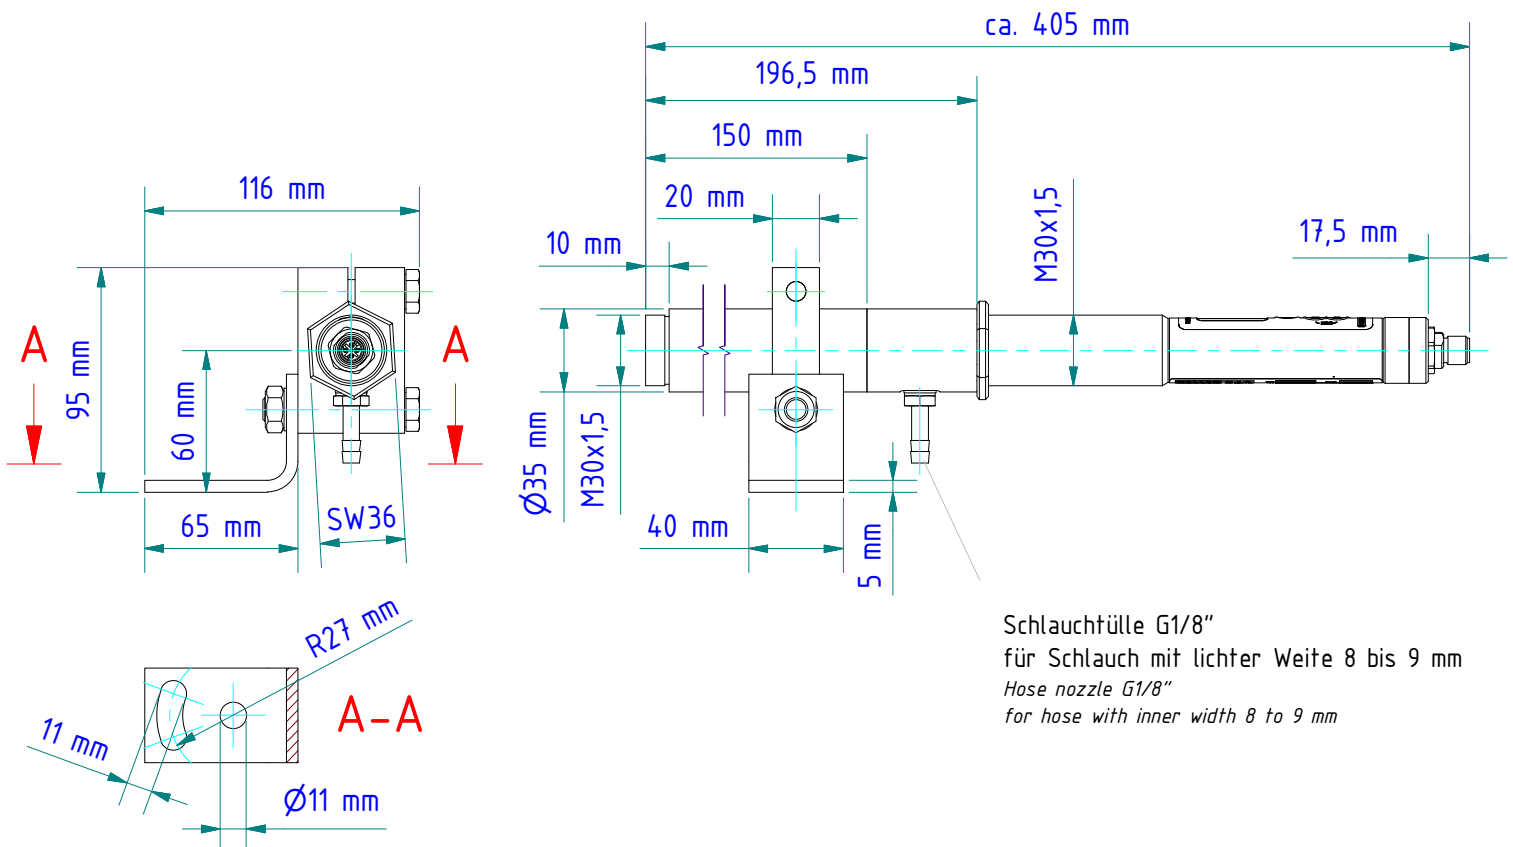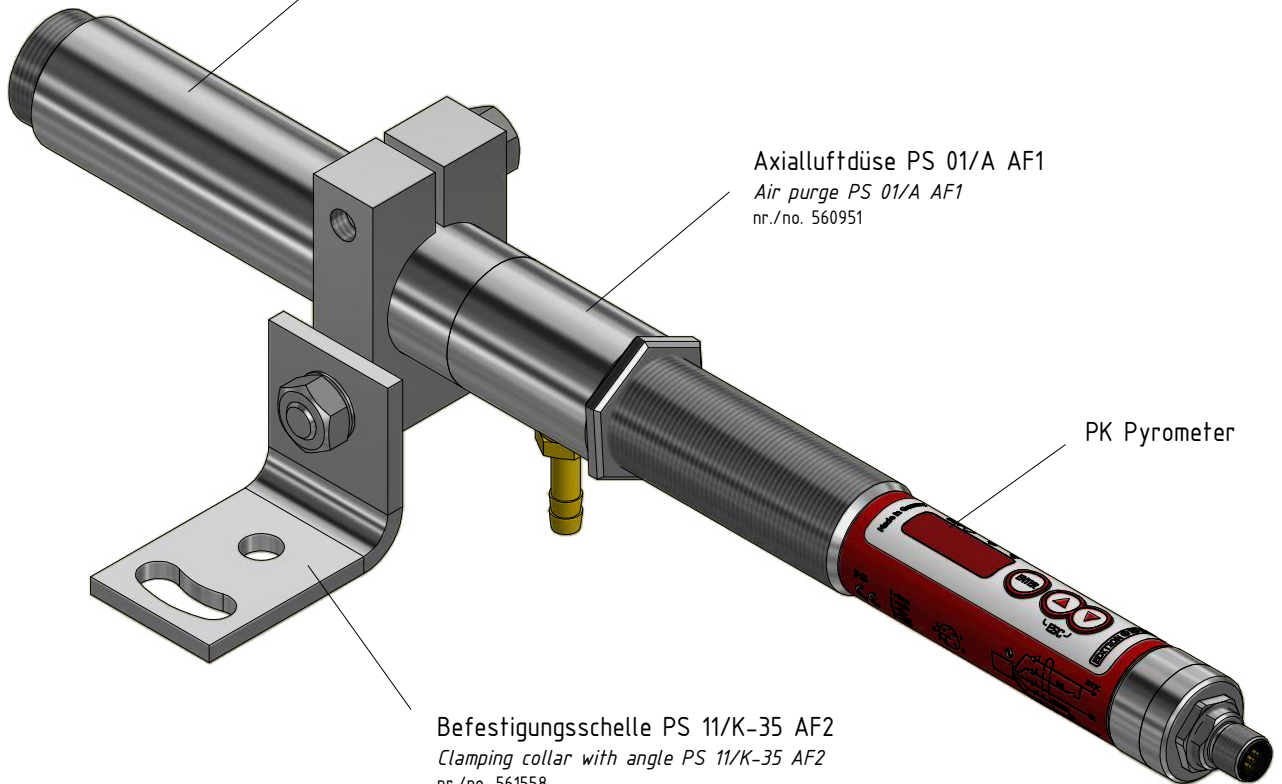

Schlauchtülle G1/8"
 für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"
 for hose with inner width 8 to 9 mm


Gewicht: 1.210 Kg
 Weight: 1.210 Kg

Seite 1 von 1
 Page 1 of 1

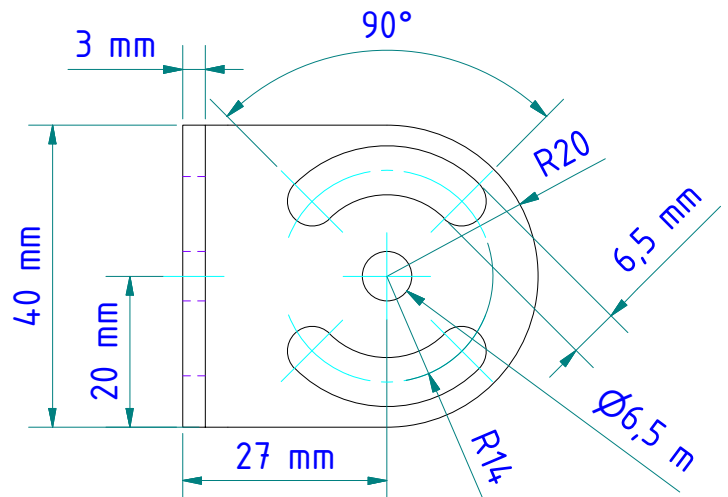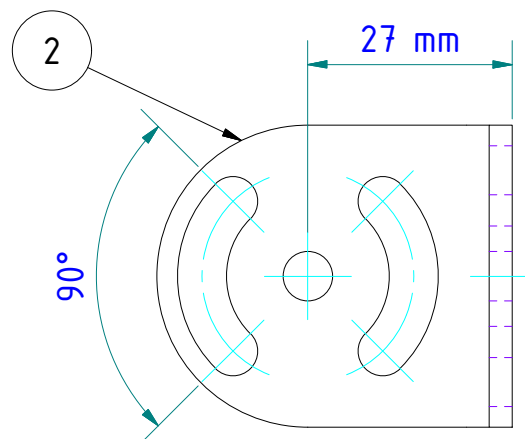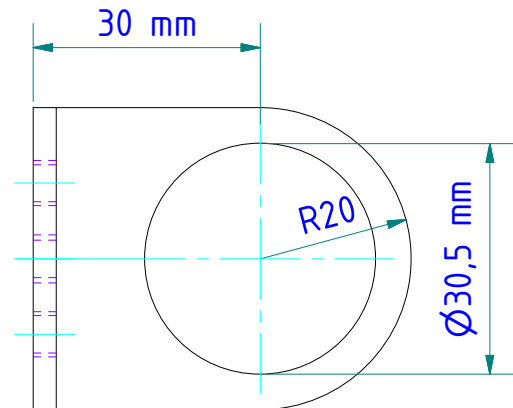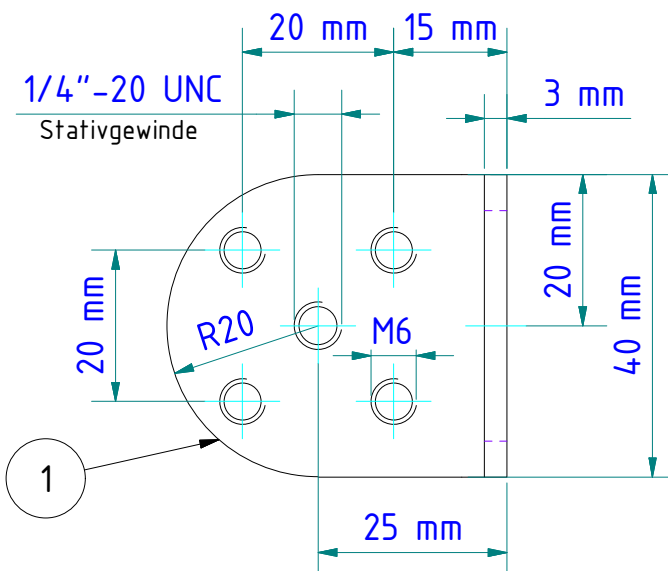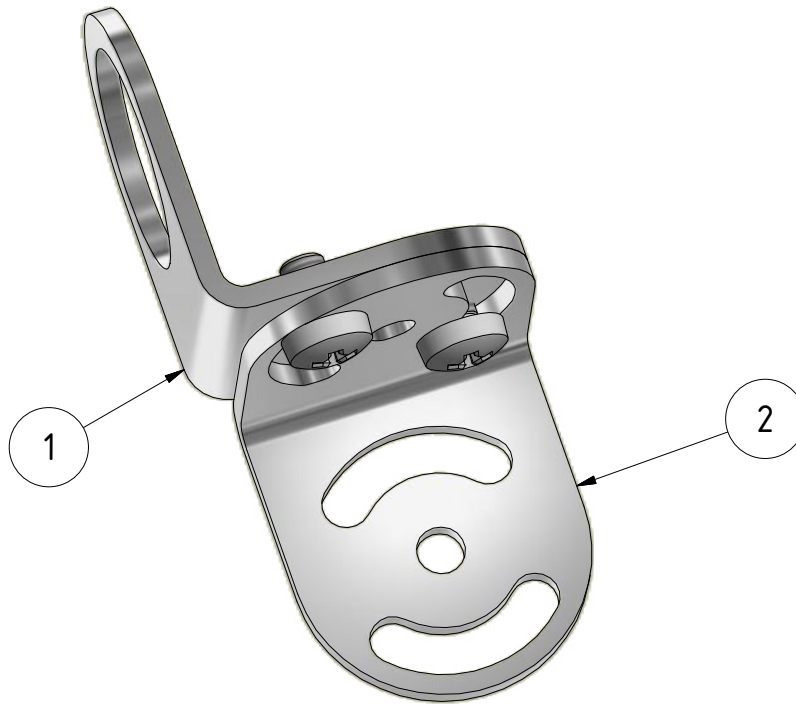

Gewicht: 0.120 Kg
 Weight: 0.120 Kg
 Werkstoff: 1.4301
 Material: 1.4301




Seite 1 von 2
 Page 1 of 2

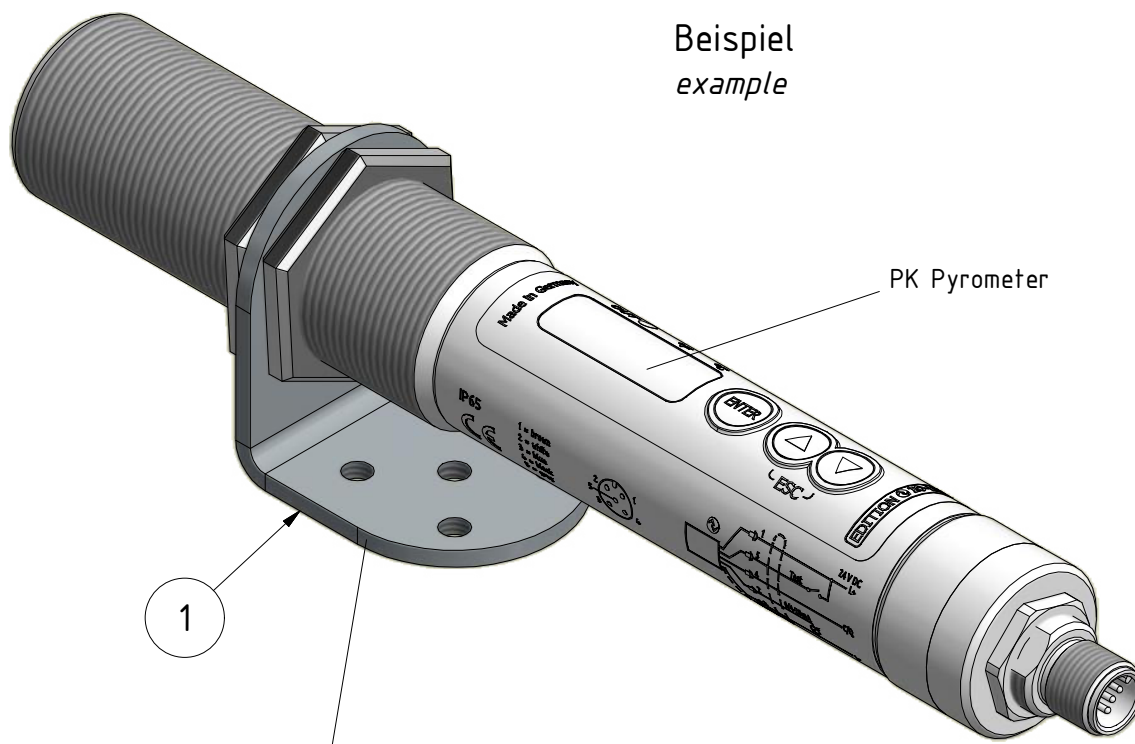

Beispiel
example

PK Pyrometer

Befestigungswinkel Set PS 11/U AF1
Set of mounting brackets PS 11/U AF1
nr./no. 561537

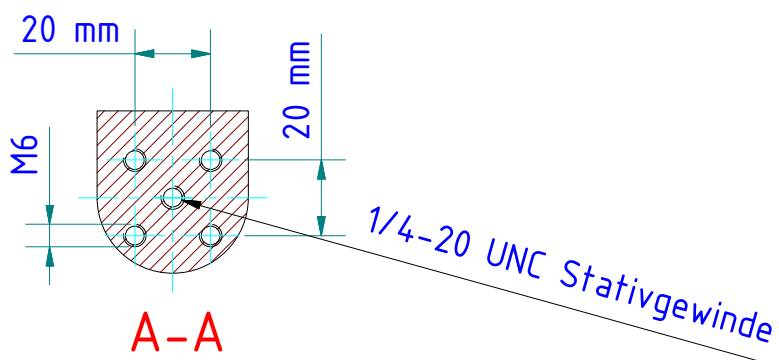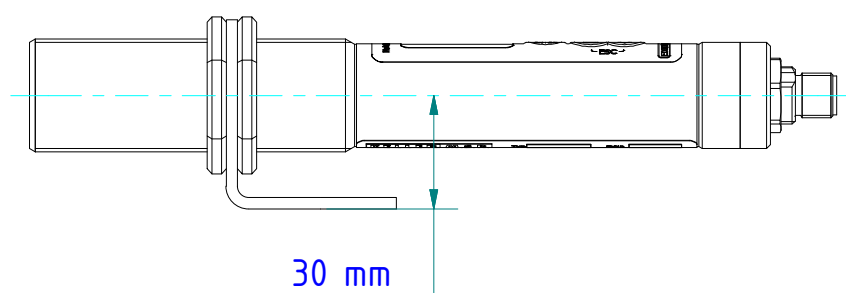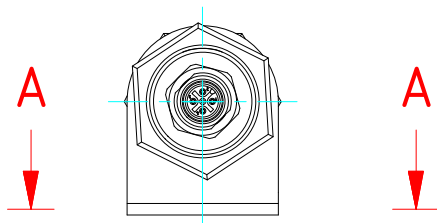



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi