


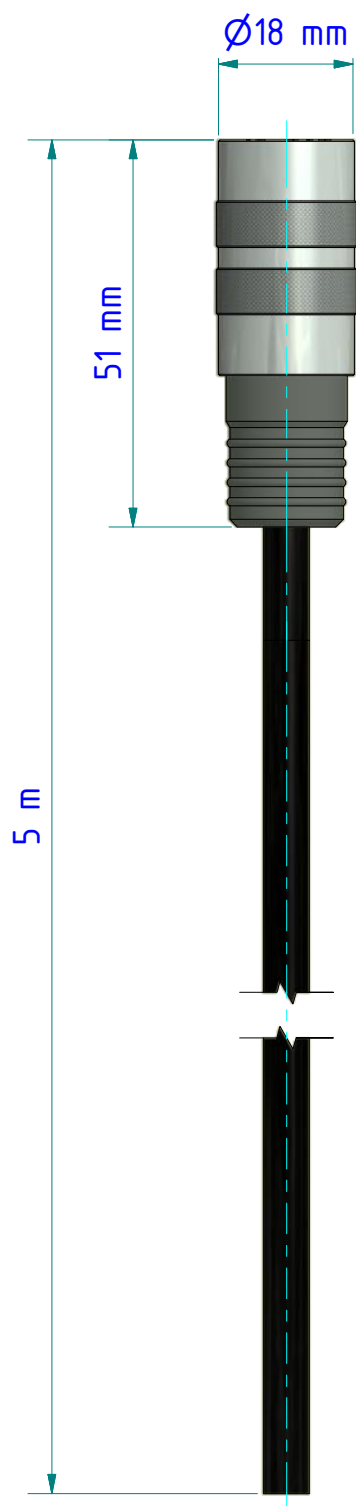

Anschlussquerschnitt 0,25mm² (AWG 24)
 Schutzart IP67
 Obere Grenztemperatur + 70°C
 Untere Grenztemperatur - 25°C

Wire gauge 0,25mm² (AWG 24)
 Degree of protection IP67
 Upper temperature + 70°C
 Lower temperature - 25°C

Gewicht: 0.152 Kg
 Weight: 0.152 Kg

Belegung Configuration	Pol contacts	Pin
weiß white	+24 V DC +24 V DC	1
braun brown	Schalt Ein-/ Ausgang 1 Digital in-/output 1	2
grün green	Stromausgang 2 Analogue output 2	3
gelb yellow	Stromausgang 1 Analogue output 1	4
grau grey	Serielle Schnittstelle RS485 (A) (Tx-/D-) Serial interface RS485 (A) Tx-/D-	5
rosa pink	Serielle Schnittstelle RS485 (B) (Tx+/D+) Serial interface RS485 (B) (Tx+/D+)	6
blau blue	Schalt Ein-/ Ausgang 2 Digital in-/ output 2	7
rot red	GND GND	8

Schirm durchgängig an Verschraubung
 Shield constantly at screw connection



Seite 1 von 1
 Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi