



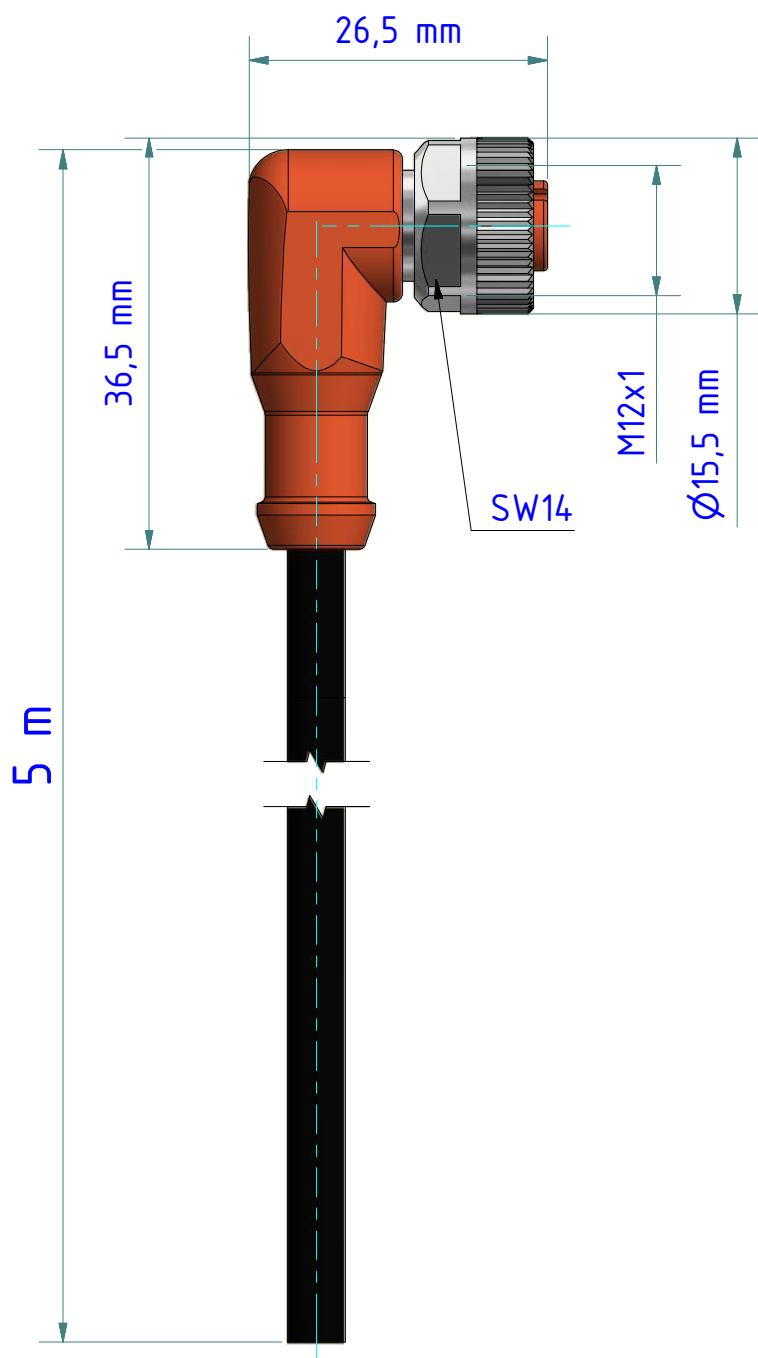

Adernfarben / core colours

- 1 = braun
= brown
- 2 = weiß
= white
- 3 = blau
= blue
- 4 = schwarz
= black
- 5 = grau
= grey

Schirm an der Dose aufgelegt
screen connected to the socket

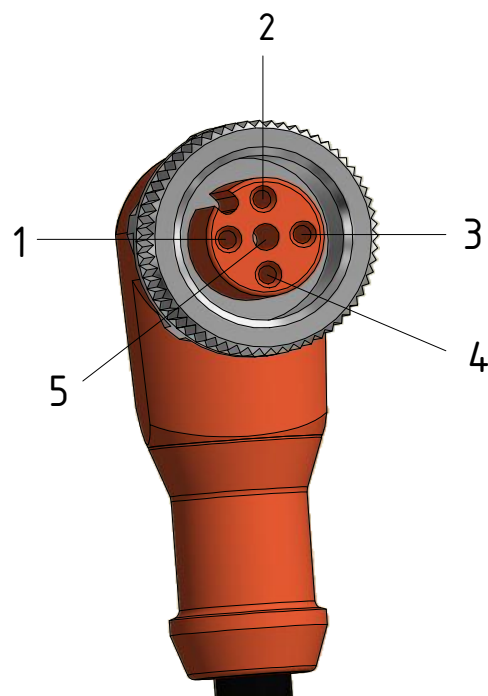

Umgebungstemperatur [°C] <i>Ambient temperature [°C]</i>	-25...90, cULus: max. 75 °C
Umgebungstemperatur bewegt [°C] <i>Ambient temperature (moving) [°C]</i>	-25...90, cULus: max. 75 °C
Schutzart <i>Protection</i>	IP 65 / IP 67
Aschluss <i>Connection</i>	5x 0,25 mm ² ; abgeschirmt <i>screened</i>

Gewicht: 0.220 Kg
Weight: 0.220 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi