



* Bei Verwendung mit Teleoptik (PA 20.06)
muss 1 Zwischenrohr verwendet werden!
*When using a telephoto lens (PA 20.06), you
must use 1 intermediate tube.*

Befestigungsschelle PZ 20/L AF2

Clamping collar PZ 20/L AF2

nr./no. 561541

Kühlarmatur PA 20/B AF1

Cooling jacket PA 20/B AF1

nr./no. 1026751

Axialluftdüse PZ 20/A AF1




Air purge PZ 20/A AF1

nr./no. 561176

Halterung PB 08/K AF2

Pedestal mount PB 08/K AF2

nr./no. 1016808

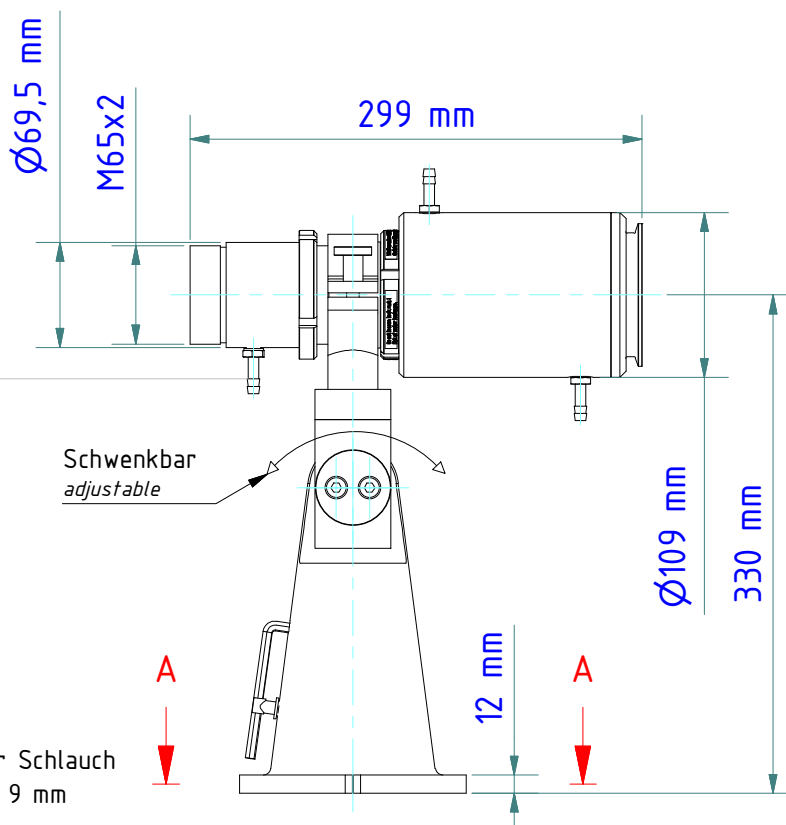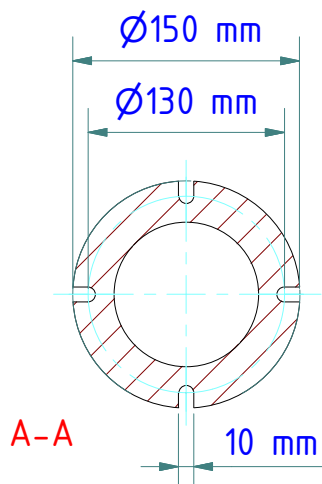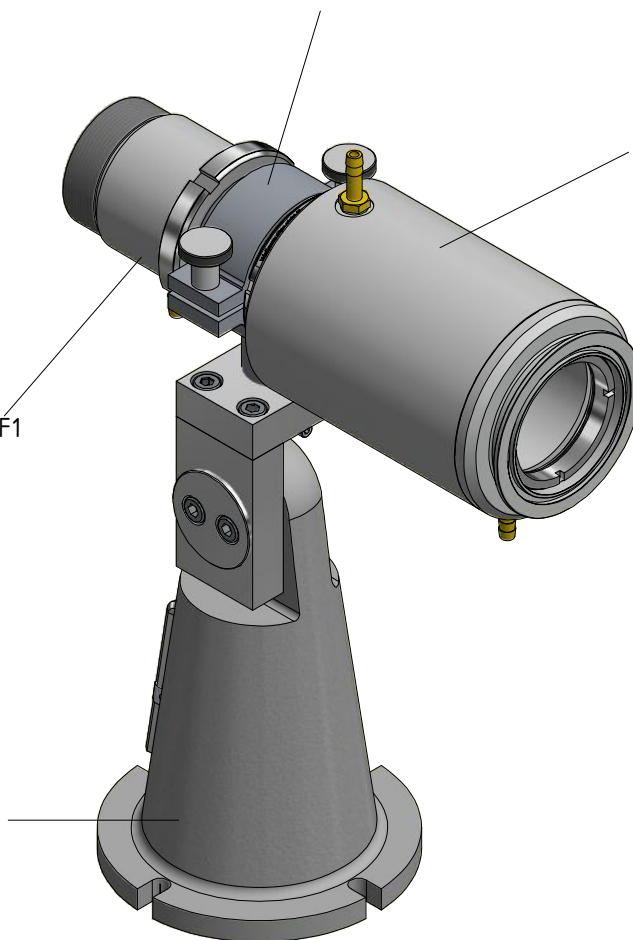

Schlauchtülle G1/8" für Schlauch
mit lichter Weite 8 bis 9 mm
*Hose nozzle G1/8"
for hose with inner width 8 to 9 mm*

Gewicht: 5.990 Kg


Weight: 5.990 Kg

Seite 1 von 1

Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi