

Axialluftdüse PZ 20/A AF1

Air purge PZ 20/A AF1

nr./no. 561176

Befestigungsschelle PZ 20/L AF2


Clamping collar PZ 20/L AF2

nr./no. 561541



Schutzgehäuse, offen PA 40/B AF1

Protective enclosure, open PA 40/B AF1

nr./no. 1027766

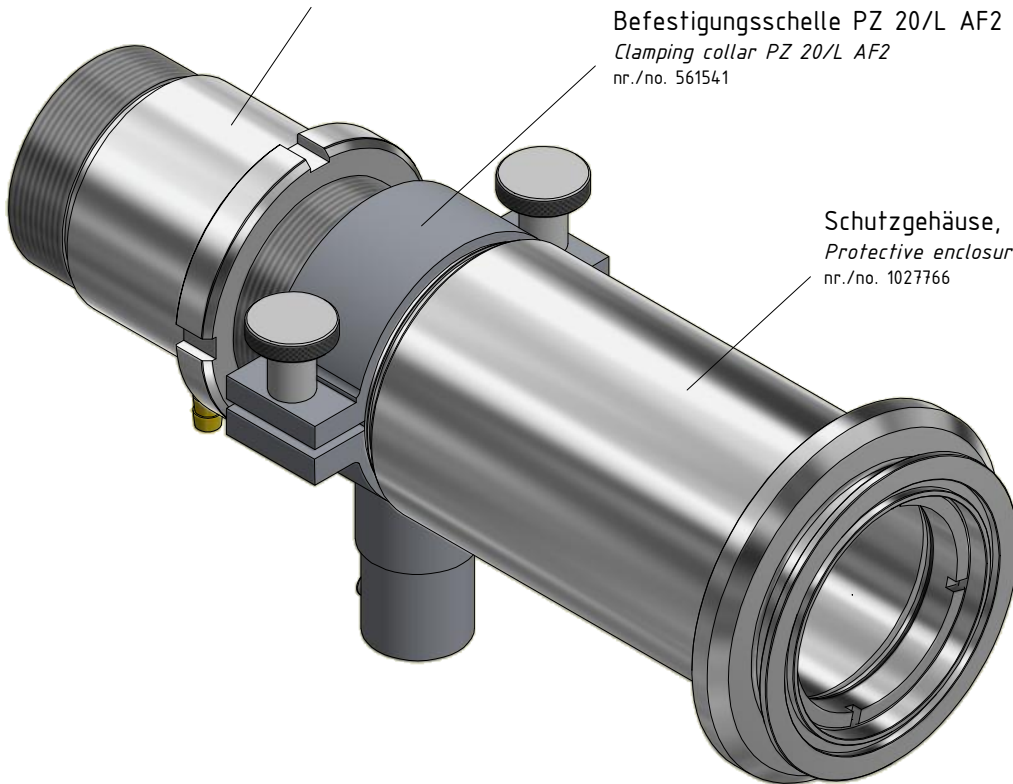

* Bei Verwendung mit Teleoptik (PA 20.06) muss 1 Zwischenrohr verwendet werden!
When using a telephoto lens (PA 20.06), you must use 1 intermediate tube.

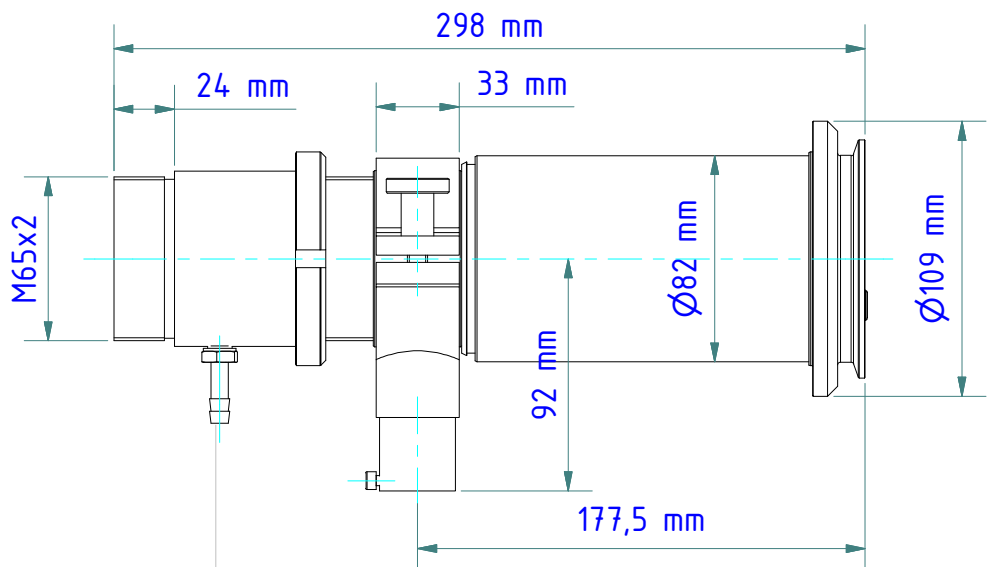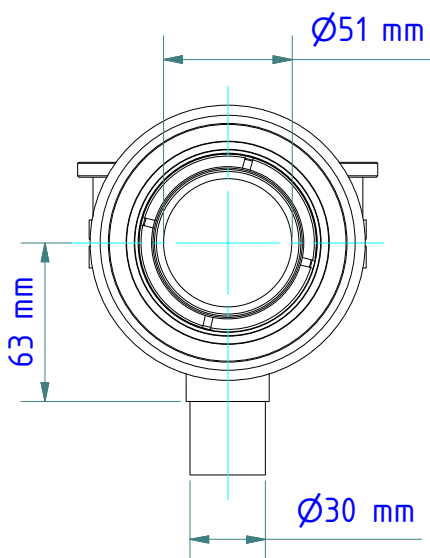

Schlauchtülle G1/8"
für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"
for hose with inner width 8 to 9 mm

Gewicht: 2.210 Kg
Weight: 2.210 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi