


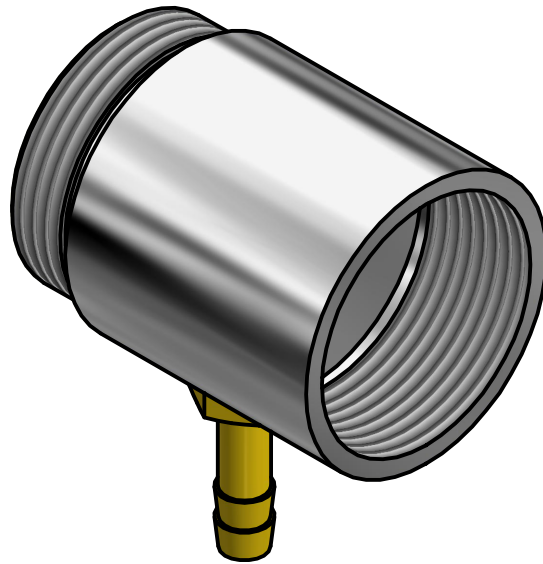

Spülluftbedarf:

$\geq 10 \text{ ltr./min}$

je nach erforderlicher Freiblaswirkung



max. Druck 6 bar

Requirements of purging air:

$\geq 10 \text{ litres/min}$

depending on blowing effect

pressure 6 bar max.

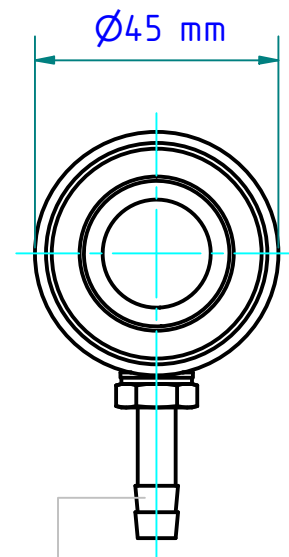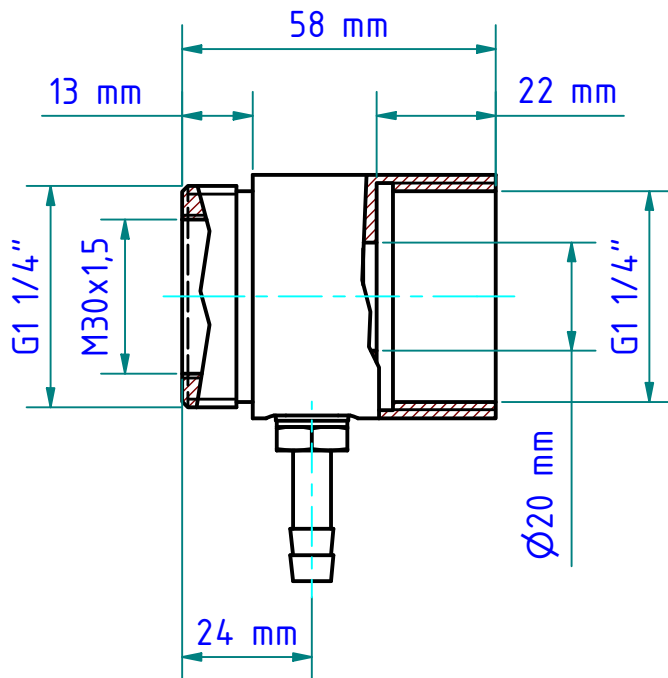

Schlauchtülle G1/8"
für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"
for hose with inner width 8 to 9 mm

Gewicht: 0.326 Kg

Weight: 0.326 Kg

Werkstoff: 1.4305 / MS


Material: 1.4305 / MS

Seite 1 von 1

Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi