



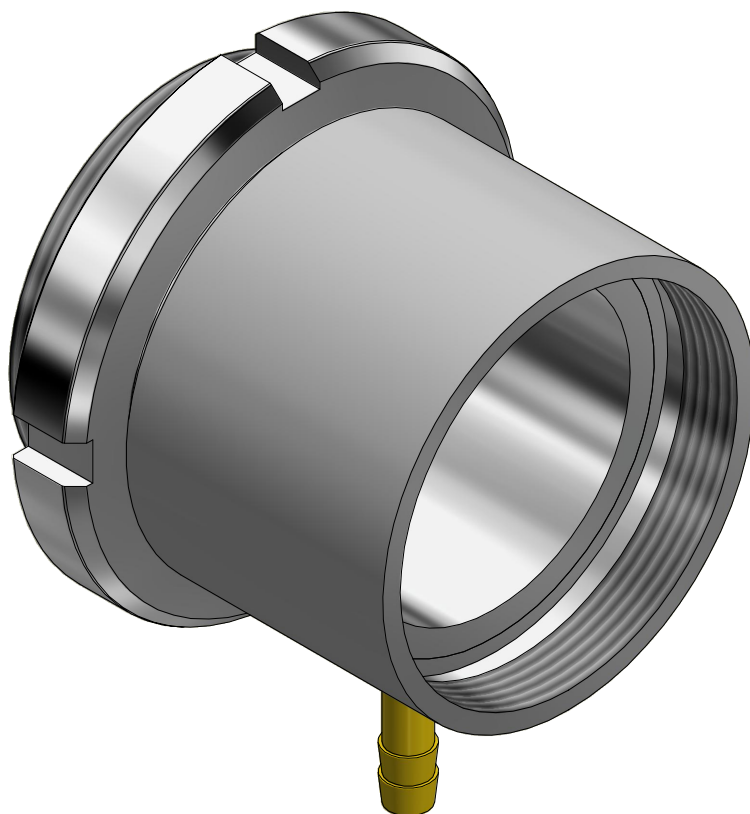

Hinweis: Die Verwendung eines Partikelfilters wird empfohlen!  
 Note:: It's recommended to use a particulate filter!

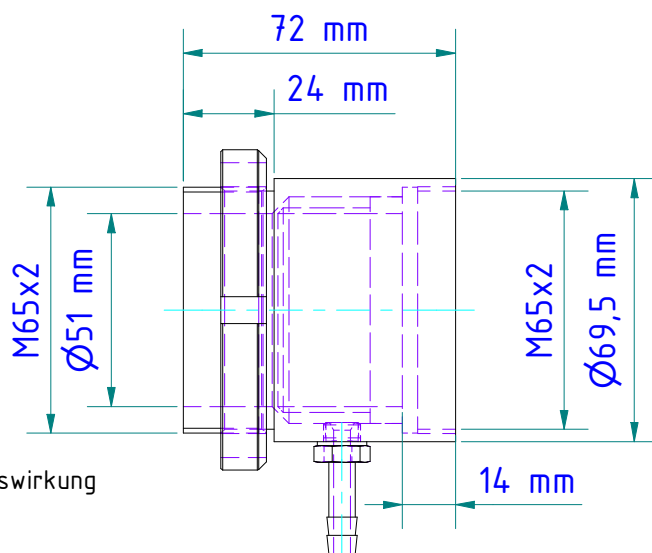

Spülluftbedarf:  
 ca. 50ltr/min.  
 je nach erforderlicher Freiblaswirkung  
 max. Druck 6bar  
 Purging air requirements:  
 aprox. 50 litres/min.  
 depending on blowing effect  
 max. pressure 6 bar

Schlauchtülle G1/8"  
 für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm  
 Hose nozzle G1/8"  
 for hose with inner width 8 to 9 mm

Gewicht: 0.444 Kg  
 Weight: 0.444 Kg  
 Werkstoff: Aluminium  
 Material: Aluminium

Seite 1 von 1  
 Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH  
Infrared Temperature Solutions (ITS)  
Carl-Keller-Straße 2-10  
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck  
Germany

[www.keller.de/its](http://www.keller.de/its)  
Tel. +49 (0) 5451 850  
Fax +49 (0) 5451 85412  
[its@keller.de](mailto:its@keller.de)

## Distributor



INOR Transmitter Oy  
Unikkotie 13  
FI-01300 Vantaa  
Puhelin +358 10 4217900  
Faksi +358 10 4217901  
[myynti@inor.fi](mailto:myynti@inor.fi)