




Hinweis: Die Verwendung eines Partikelfilters wird empfohlen!
 Note:: It's recommended to use a particulate filter!

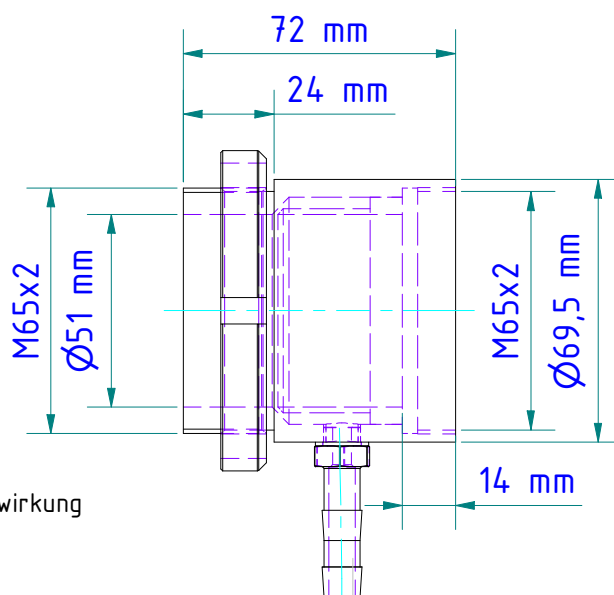

Spülluftbedarf:
 ca. 50ltr/min.
 je nach erforderlicher Freiblaswirkung
 max. Druck 6bar
 Purging air requirements:
 aprox. 50 litres/min.
 depending on blowing effect
 max. pressure 6 bar


Schlauchtülle G1/8"
 für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
 Hose nozzle G1/8"
 for hose with inner width 8 to 9 mm

Gewicht: 0.668 Kg
 Weight: 0.668 Kg
 Werkstoff: 1.4301
 Material: 1.4301

Seite 1 von 1
 Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi