

Anbauflansch PZ 20/F
Flange PZ 20/F
nr./no. 561172


ZnS-Scheibenvorsatz PA 10/I
ZnS window PA 10/I
nr./no. 1014893

Zwischenrohr PZ 20/J
Intermediate tube PZ 20/J
nr./no. 514814

Axialluftdüse PZ 20/A AF1
Air purge PZ 20/A AF1
nr./no. 561176

Kabel
cable


Pyrometer

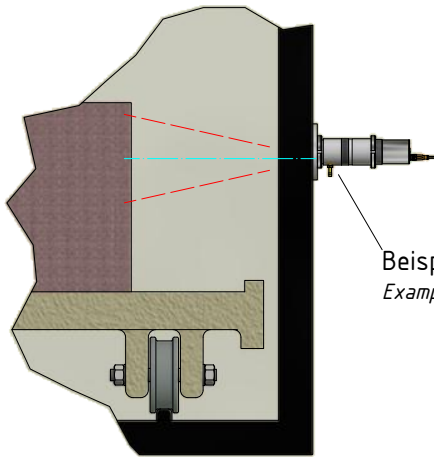


Beispiel (seitlicher Anbau)
Example (lateral cultivation)



★ Bei Verwendung mit einer Teleoptik müssen zusätzliche Zwischenrohre ergänzt werden!
PA 20.06 = 2 Stück ; PZ 20.06 = 1 Stück
When using with a telephoto lens, additional intermediate tubes are added!
PA 20.06 = 2 pieces ; PZ 20.06 = 1 pieces

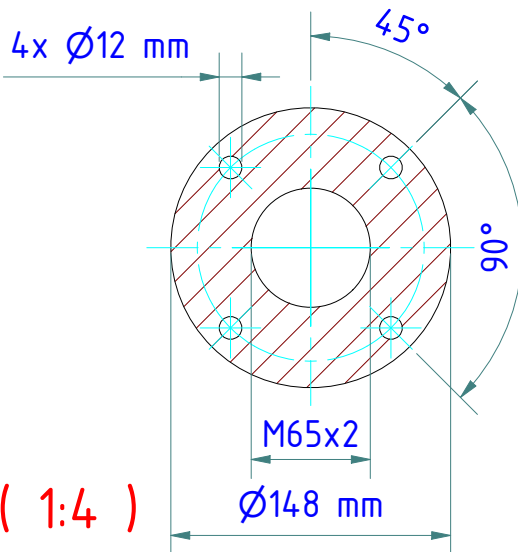

A-A (1:4)

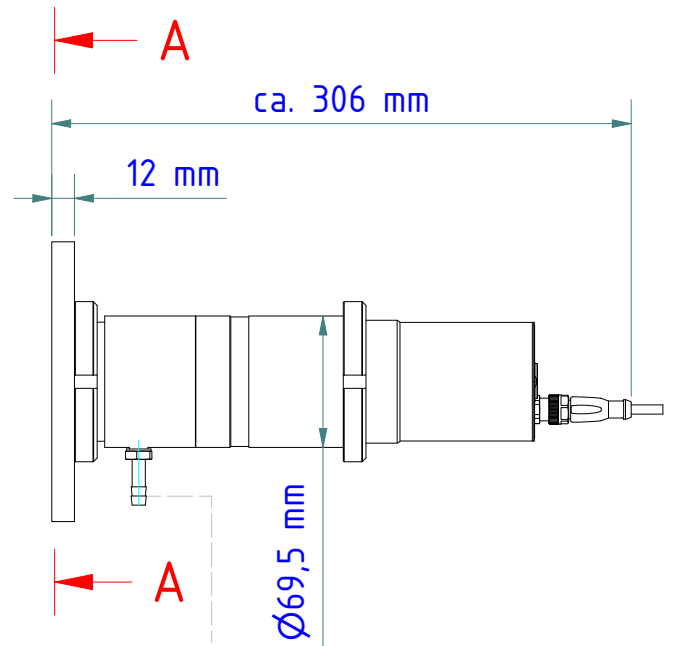

Schlauchtülle G1/8"
für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"
for hose with inner width 8 to 9 mm

Gewicht: 1.350 Kg
Weight: 1.350 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi