


Befestigungsschelle PS 11/K-35 AF2
Clamping collar with angle PS 11/K-35 AF2
nr./no. 561558

Wärmefalle PS 01/K AF1
Thermal Insulating tube PS 01/K AF1
nr./no. 513522

PK Pyrometer


Axialluftdüse PS 01/A AF1
Air purge PS 01/A AF1
nr./no. 560951

Vorsatzrohr ZA 01/Q-35 AF1
Supplementary tube ZA 01/Q-35 AF1
nr./no. 514234

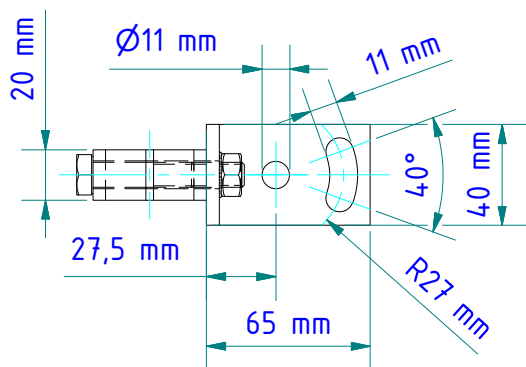

Schlauchtülle G1/8"
für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"
for hose with inner width 8 to 9 mm

Spülluftbedarf:
Ca. 1 bis 10 ltr/min,
je nach erforderlicher Freiblaswirkung
max. Druck 6 bar
Requirements of purging air:
Abt. 1 to 10 litres/min.
depending on blowing effect
pressure 6 bar max.

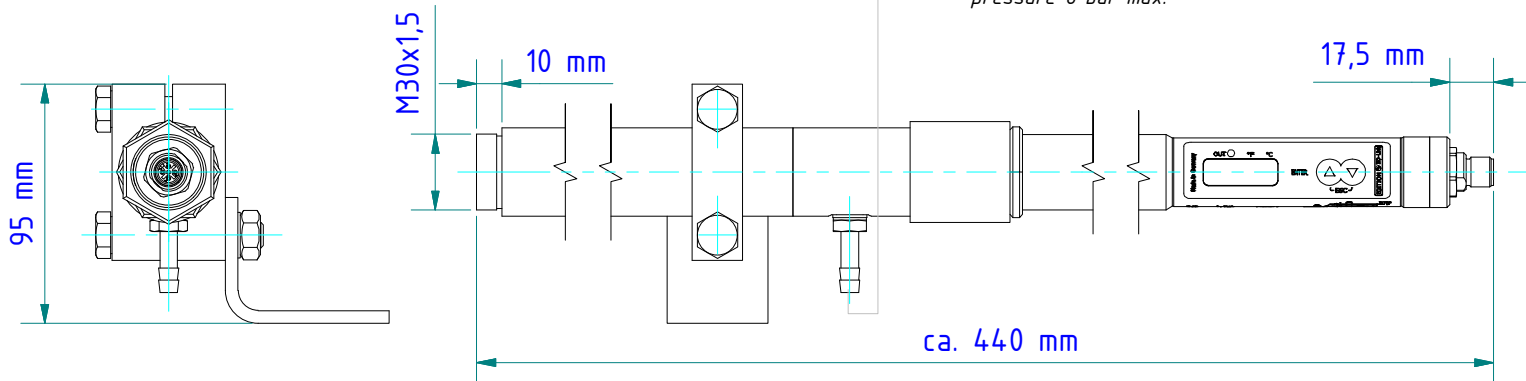

Gewicht: 1.250 Kg
Weight: 1,250 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi