

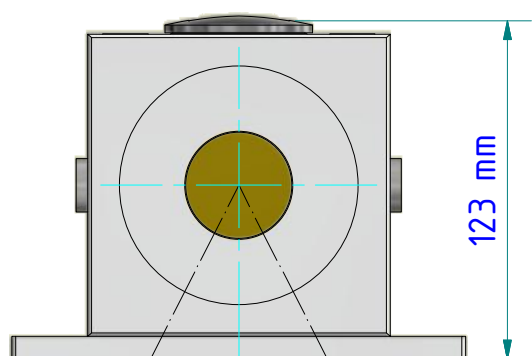
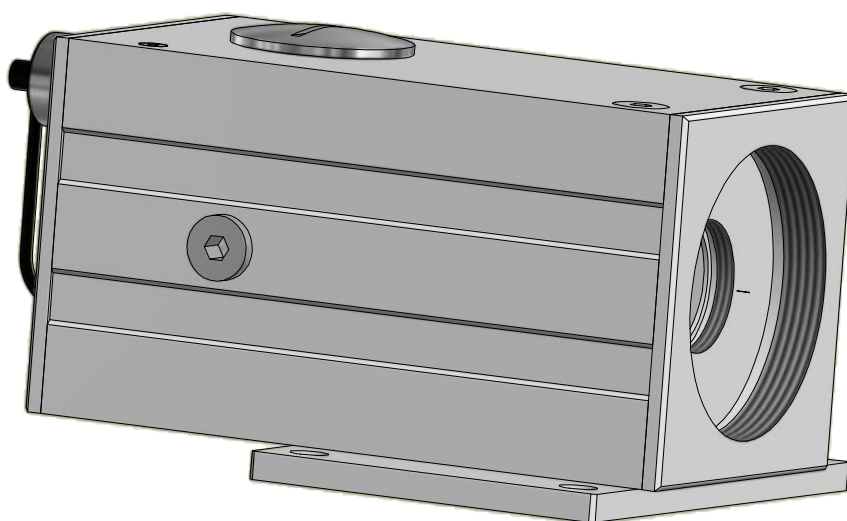
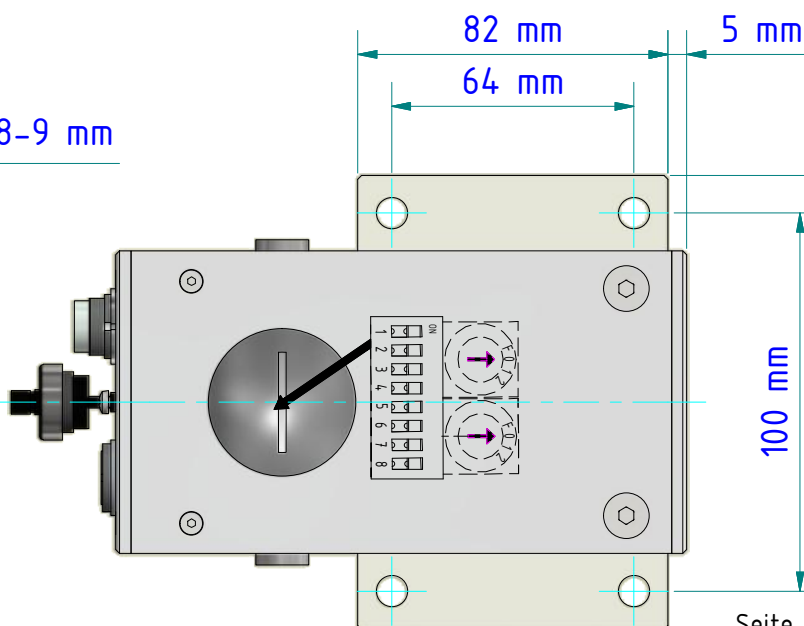


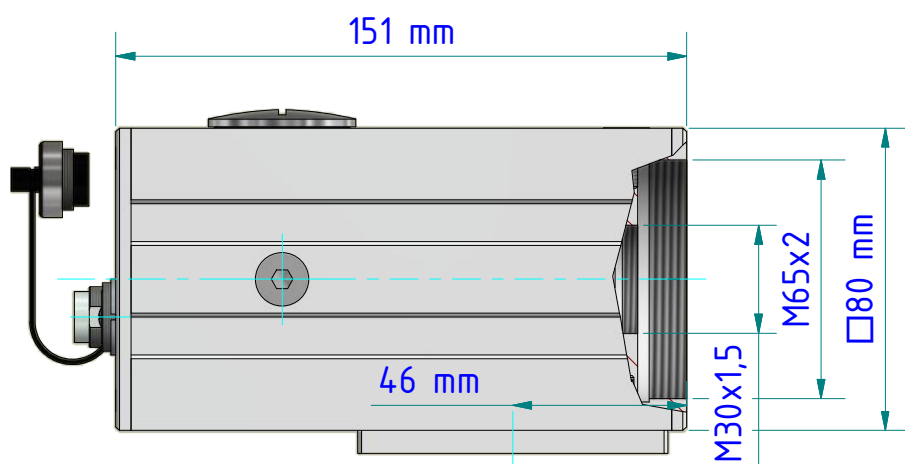

Scanbereich $\pm 27^\circ$
scan area $\pm 27^\circ$

$\varnothing 8-9 \text{ mm}$

Schlauchtülle für Luftanschluss
hose for air connecting



Seite 1 von 2
Page 1 of 2

Gewicht: 1.190 Kg

Weight: 1.190 Kg

Werkstoff: Aluminium

Material: Aluminium

KELLER
www.keller.de/its

Schwenkspiegel
Oscillating mirror

PZ 20/X AF6

Artikel-Nr.: 562007

Ersteller: Neukötter 24.04.2018 Z-Index: 02

Transmissionswerte des Spiegels in %

Transmission values of the mirror in %

Pyrometer	Spiegel <i>mirror</i>	Spiegel + Schutzscheibe <i>mirror + protecting window</i>
PZ/PA 10	92	67,4 (incl. Zns-Filter)
PZ/PA 20	96	87
PZ/PA 35	96	89
PZ/PA 40 λ_1/λ_2	100	100
PZ/PA 40 λ_1	96	90
PZ/PA 40 λ_2	96	90
PZ/PA 50 λ_1/λ_2	100	100
PZ/PA 50 λ_1	96	90
PZ/PA 50 λ_2	96	90
PZ/PA 60 λ_1/λ_2	100	100
PZ/PA 60 λ_1	96	90
PZ/PA 60 λ_2	96	90

Reinigung:

cleaning:

Achtung: Die Oberfläche des Spiegels ist sehr empfindlich!

Note: The surface of the mirror is very sensitive!

1. Spiegel mit Druckluft reinigen

Clean mirrors with compressed air

2. Weiches Reinigungstuch + Isopropanol oder Aceton

-Tupfen nicht reiben-

Soft cleaning cloth + isopropanol or acetone

-Do not rub spots-





- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi