



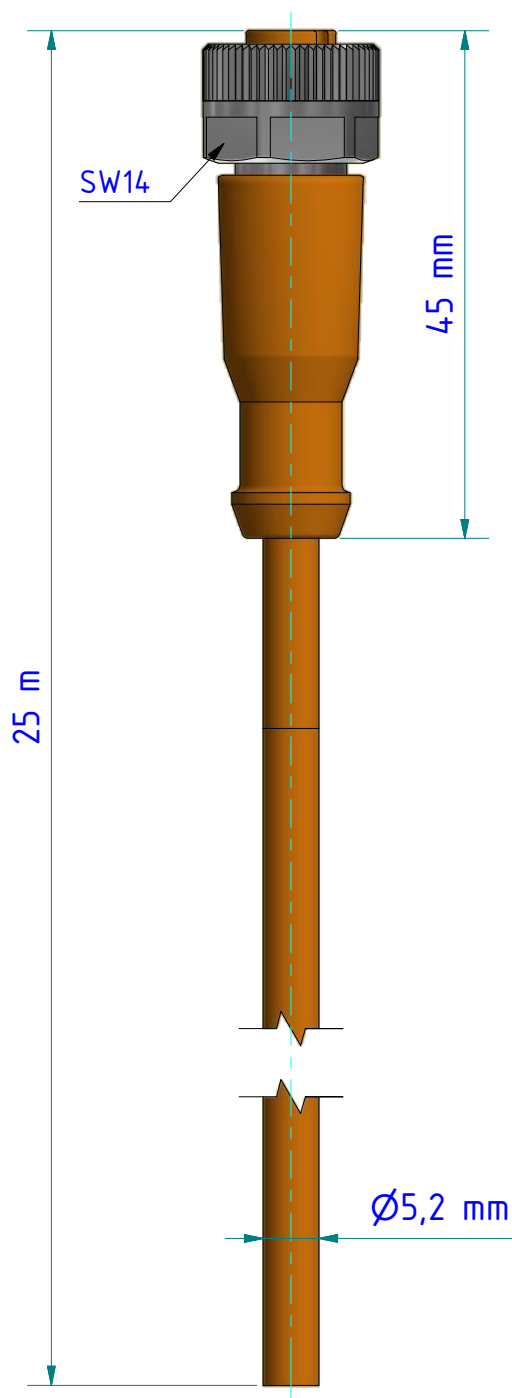

Belegung
Configuration

Pol
contacts

braun	an 1
brown	at 1
weiß	an 2
white	at 2
blau	an 3
blue	at 3
schwarz	an 4
black	at 4
grau	an 5
grey	at 5
Schirm durchgängig an Verschraubung	
Shield constantly at screw connection	

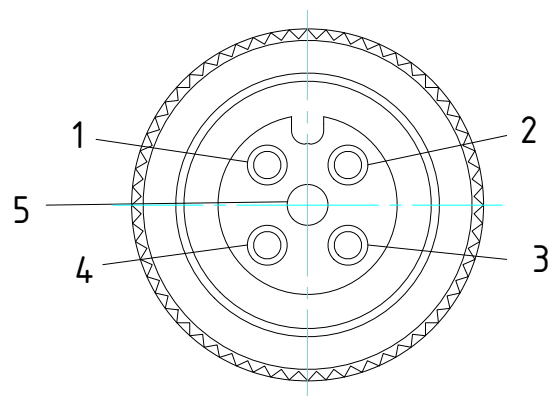

(Maßstab 3:1)

PVC-Kabel / *PVC cable*

Umgebungstemperatur [°C] / *Ambient temperature* -25...100, cULus: max. 50 °C

Schutzart / *Protection* IP 65 / IP 67

Werkstoff: PVC / 1.4404

Material: PVC / 1.4404

Gewicht: 1,200 Kg

Weight: 1,200 Kg

Seite 1 von 2
Page 1 of 2

Technische Details


Silikonfrei	ja
Umgebungstemoeratur [C°]	-25...100
Umgebungstemperatur bewegt [C°]	5...100
Schutzart	IP65;67;68;IP69K
Werkstoffe	Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatzmin. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. BEschleunigung von 5m/s ²
Biegezyklen	> 1 Mio.
Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Anschluss	Kabel: 25m, PVC, orange, Ø 5,2 mm, abgeschirmt; 5 x 0,25 mm ² (32 x 0,01 mm)

Technical details

Free from silicone	yes
Ambient temperature [C°]	-25...100
Ambient temperature (moving) [C°]	5...100
Protection	IP65;67;68;IP69K
Material	housing: PVC orange; Sealing: EPDM
Material nut	stainless steel 316L / 1.4404
Drag chain suitability	bending radius for flexible usemin. 10 x cable diameter
travel speed	max. 3,3 m/s for a horizonatal travel length of 5 m and max. acceleration of 5m/s ²
bending cycles	> 1 million
torsional strain	± 180 °/m
Connection	Cable: 25m, PVC, orange, ø 5,2 mm, shielded; 5 x 0,25 mm ² (32 x 0,1 mm);



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi