


Beispiel
example

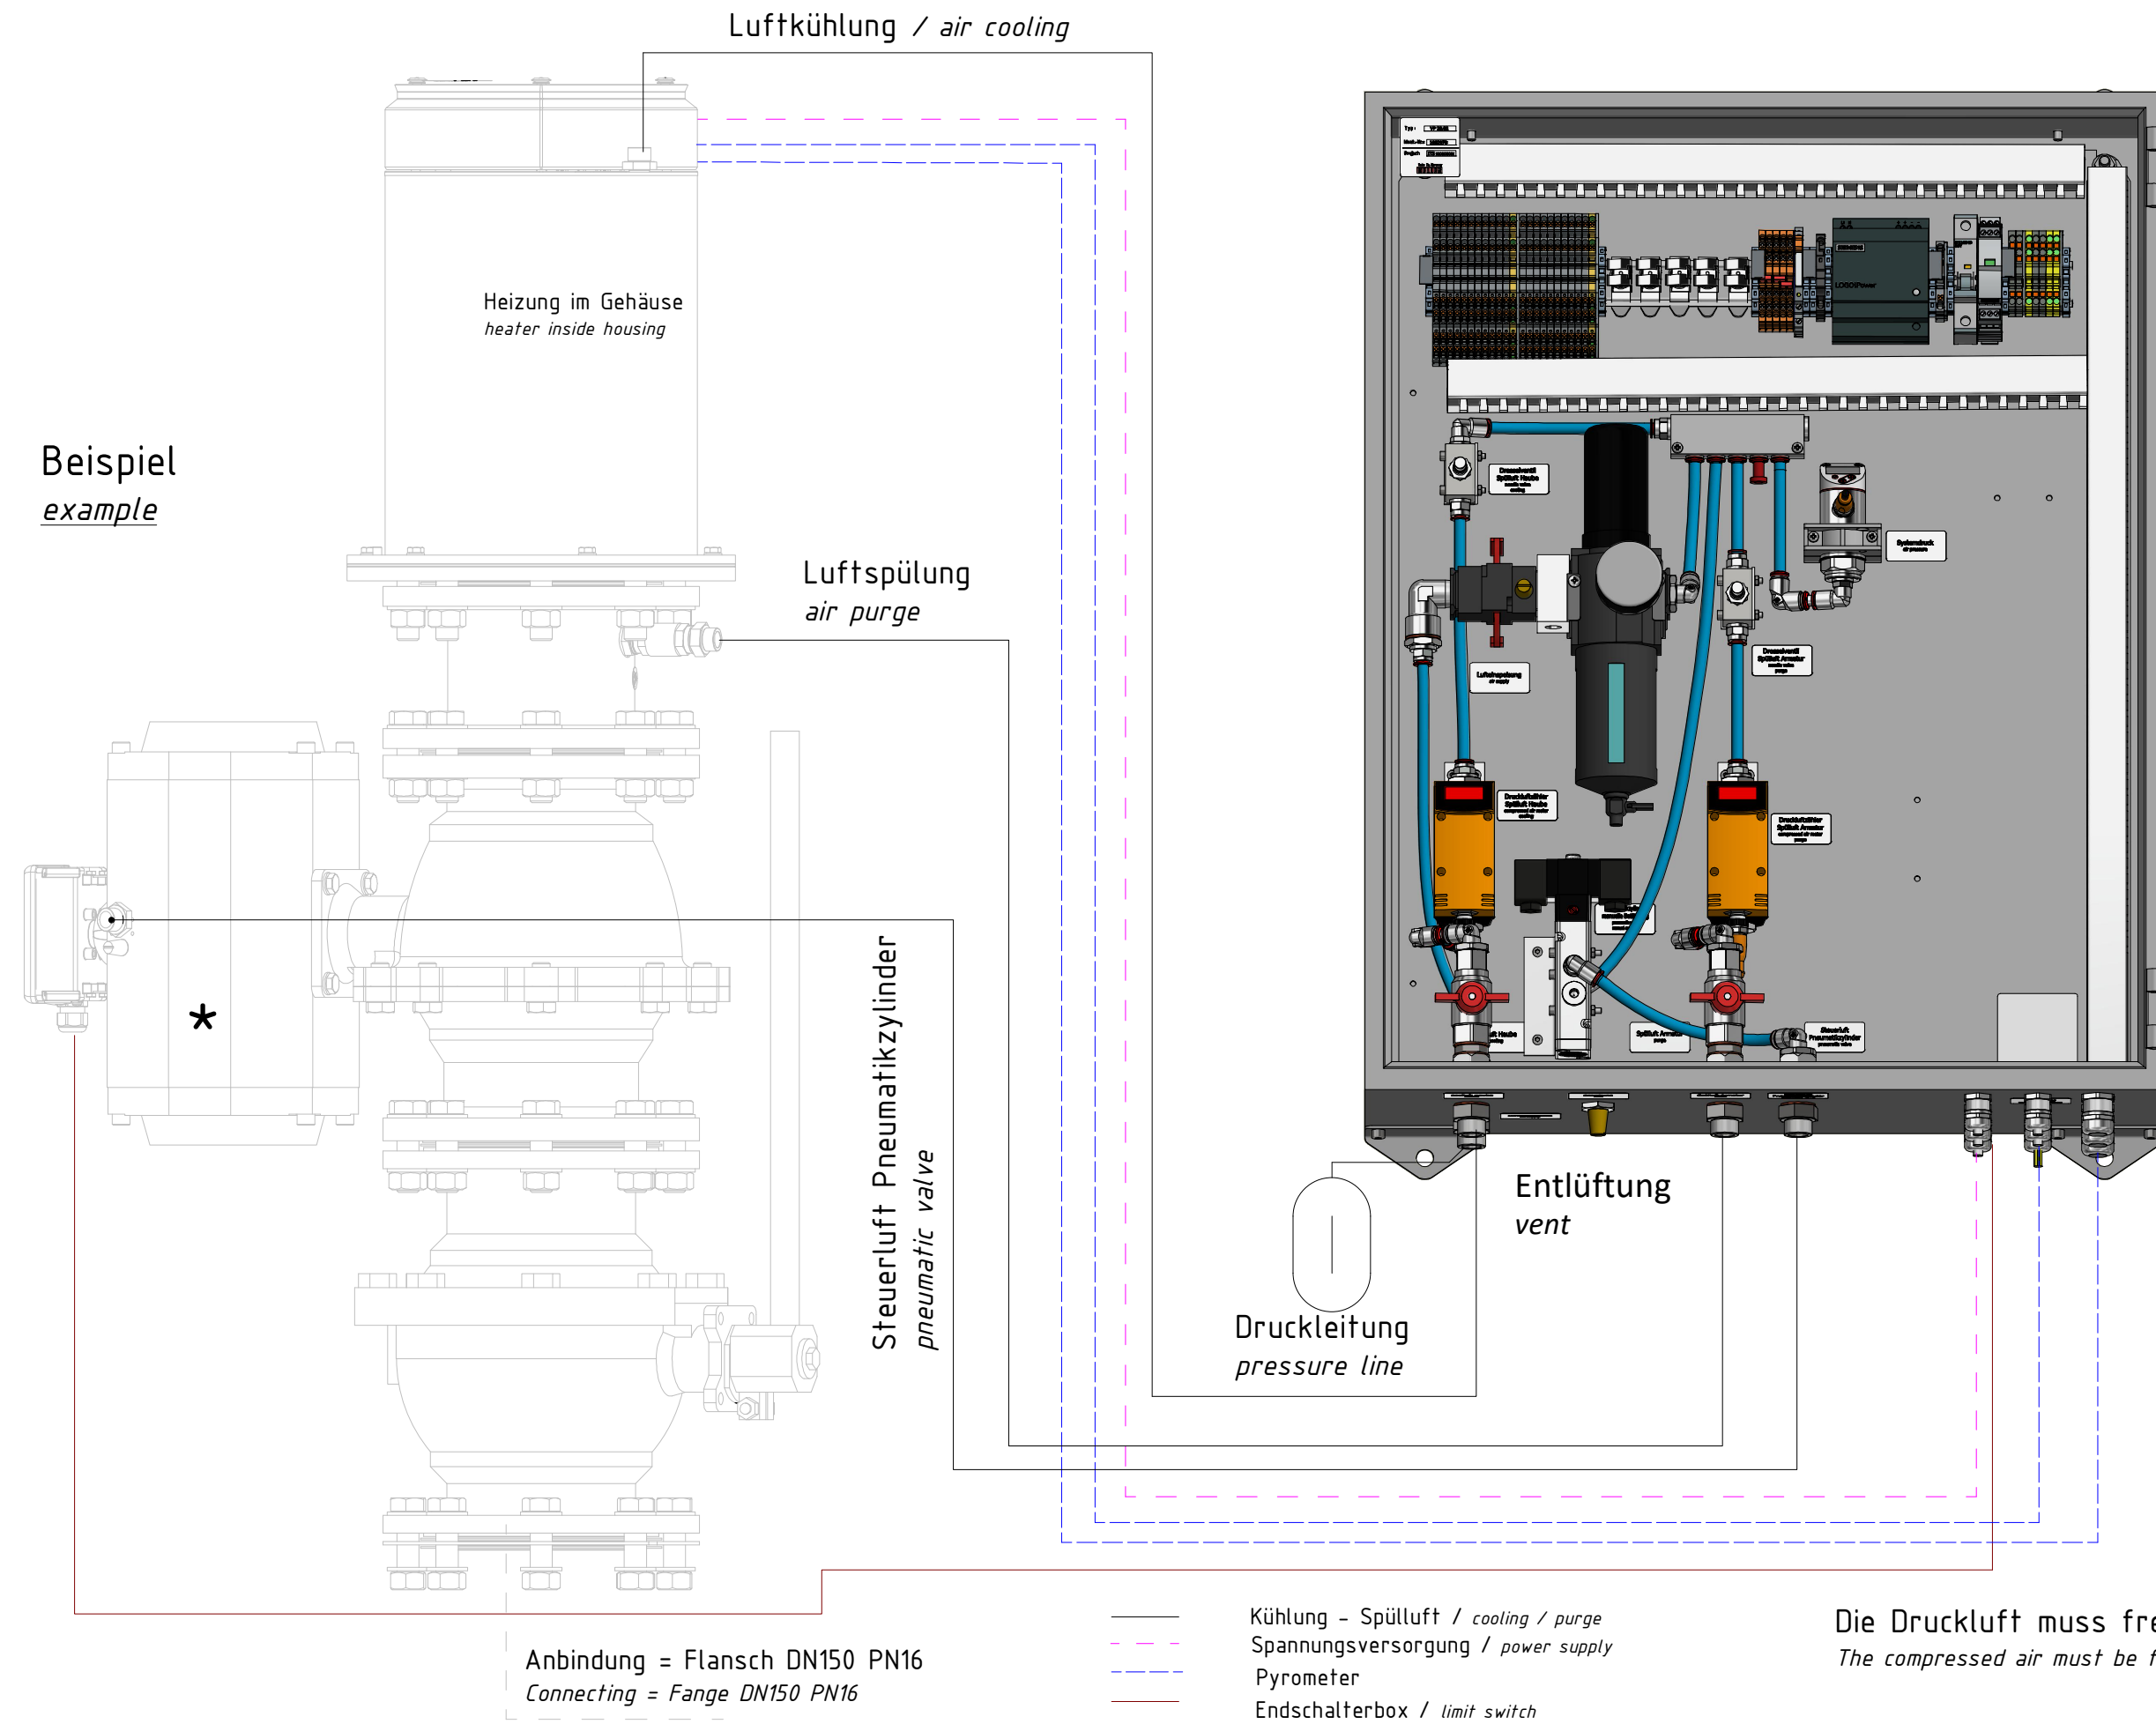

Anbindung = Flansch DN150 PN16
Connecting = Flange DN150 PN16

- Kühlung - Spülluft / cooling / purge
- - - Spannungsversorgung / power supply
- - - Pyrometer
- Endschalterbox / limit switch

Druckluft 6-8 bar
compressed air 6-8 bar
Betriebsdruck 5 bar
operating pressure 5 bar

Drucklufttemperatur min. 15°C
Pressure temperature min. 15°C

Die Druckluft muss frei von Partikeln und Öl sein!
The compressed air must be free from particles and oil!

* Automatik-Flanschhahn pneumatischer Drehtrieb einwirkend
automatic-flange ball valve, pneumatic actuator single acting



Anschlussbox Pneumatik
Connection box pneumatic

VP 20.02		
Artikel-Nr.:	1082978	
Ersteller:	Neukötter	06.12.2021
Z-Index:	08	