

jedoch ohne
- USB Kabel VK 11/D 1009677

but without
- USB cable VK 11 / D 1009677

Stückliste / Parts list

Pos.	Artikel-Nr.: <i>order number</i>	Bezeichnung <i>title</i>
1	1026585	Pyrometer CellaTemp PA 40 AF 7 <i>Pyrometer CellaTemp PA 40 AF 7</i>
2	1013909	Kabel VK 02/A AF 1 <i>Cable VK 02/A AF 1</i>

Gewicht: 1.220 Kg
Weight: 1.220 Kg


Seite 1 von 1
Page 1 of 1




Kabel VK 02/A AFx
Cable VK 02/A AFx

Optik

Optik	min. [mm]	max. [mm]
Standard Optik PZ 10.01 <i>Standard lens PZ 10.01</i>	35,0	44,4
Nah Optik PZ 10.05 <i>close-up lens PZ 10.05</i>	35,0	44,4
Standard Optik PZ 15.03 <i>Standard lens PZ 15.03</i>	51,5	65,0
Standard Optik PZ 20.01 <i>Standard lens PZ 20.01</i>	49,8	69,9
Nah Optik PZ 20.03 <i>Close-up lens</i>	49,7	67,9
Panorama Optik PZ 40.03 <i>Panorama Optik PZ 40.03</i>	52,1	67,9
Weitwinkel Optik PZ 20.05 <i>Wide-angle lens PZ 20.05</i>	62,8	64,7
Tele Optik PZ 20.06 <i>Telephoto lens PZ 20.06</i>	93,0	112,0
Spezial Optik PZ 20.08 <i>Special lens PZ 20.08</i>	35,0	44,4

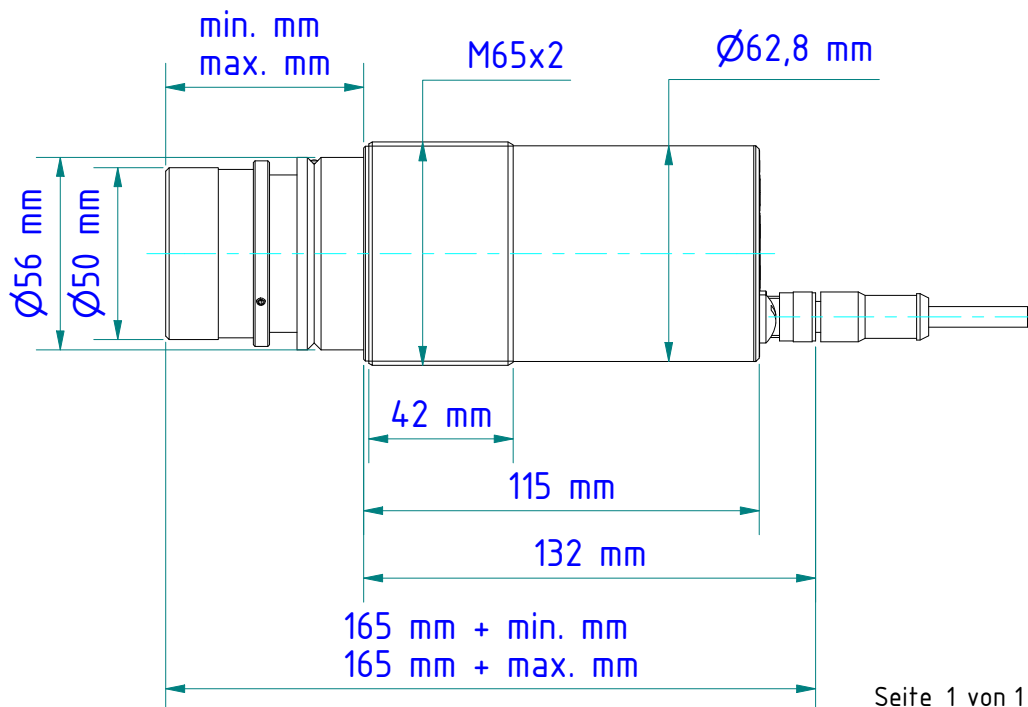

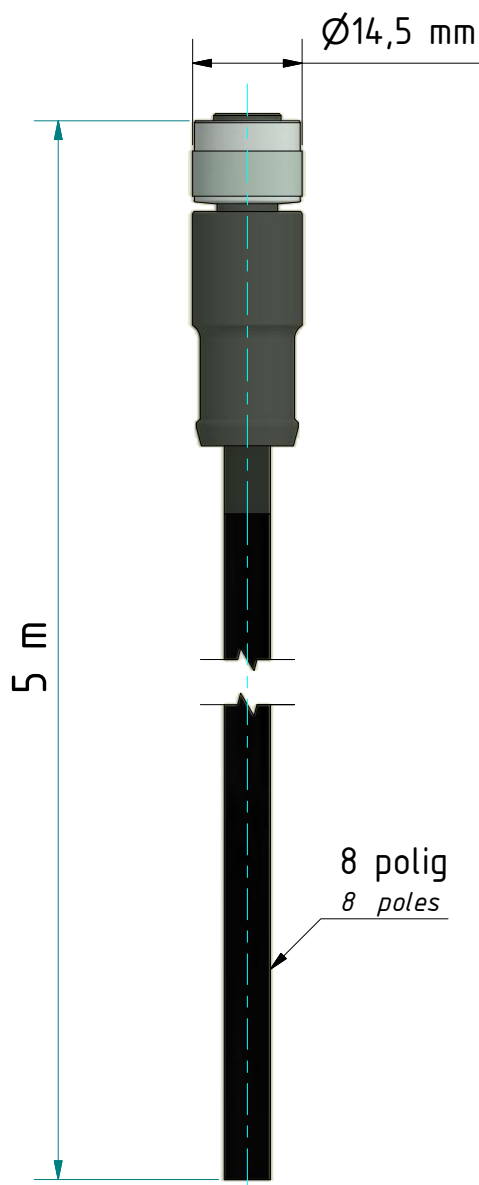

Belegung

Configuration


Pol

contacts

weiß	an 1
white	at 1
braun	an 2
brown	at 2
grün	an 3
green	at 3
gelb	an 4
yellow	at 4
grau	an 5
grey	at 5
rosa	an 6
pink	at 6
blau	an 7
blue	at 7
rot	an 8
red	at 8

Schirm durchgängig an Verschraubung
Shield constantly at screw connection

8 polig
8 poles

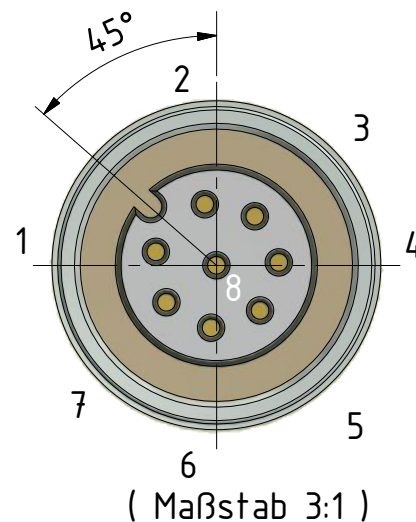

Anschlussquerschnitt 0,25mm² (AWG 24)
Schutzart IP68 / IP67 geschirmt
Obere Grenztemperatur + 85°C
Untere Grenztemperatur - 25°C

Wire gauge 0,25mm² (AWG 24)
Degree of protection IP68 / IP67 shielded
Upper temperature + 85°C
Lower temperature - 25°C

Gewicht: 0.290 Kg

Weight: 0.290 Kg

Seite 1 von 1

Page 1 of 1

KELLER

www.keller.de/its

Kabel
Cable

VK 02/A AF1

Artikel-Nr.: 1013909

Ersteller: Neukötter 23.05.2018 Z-Index: 02