
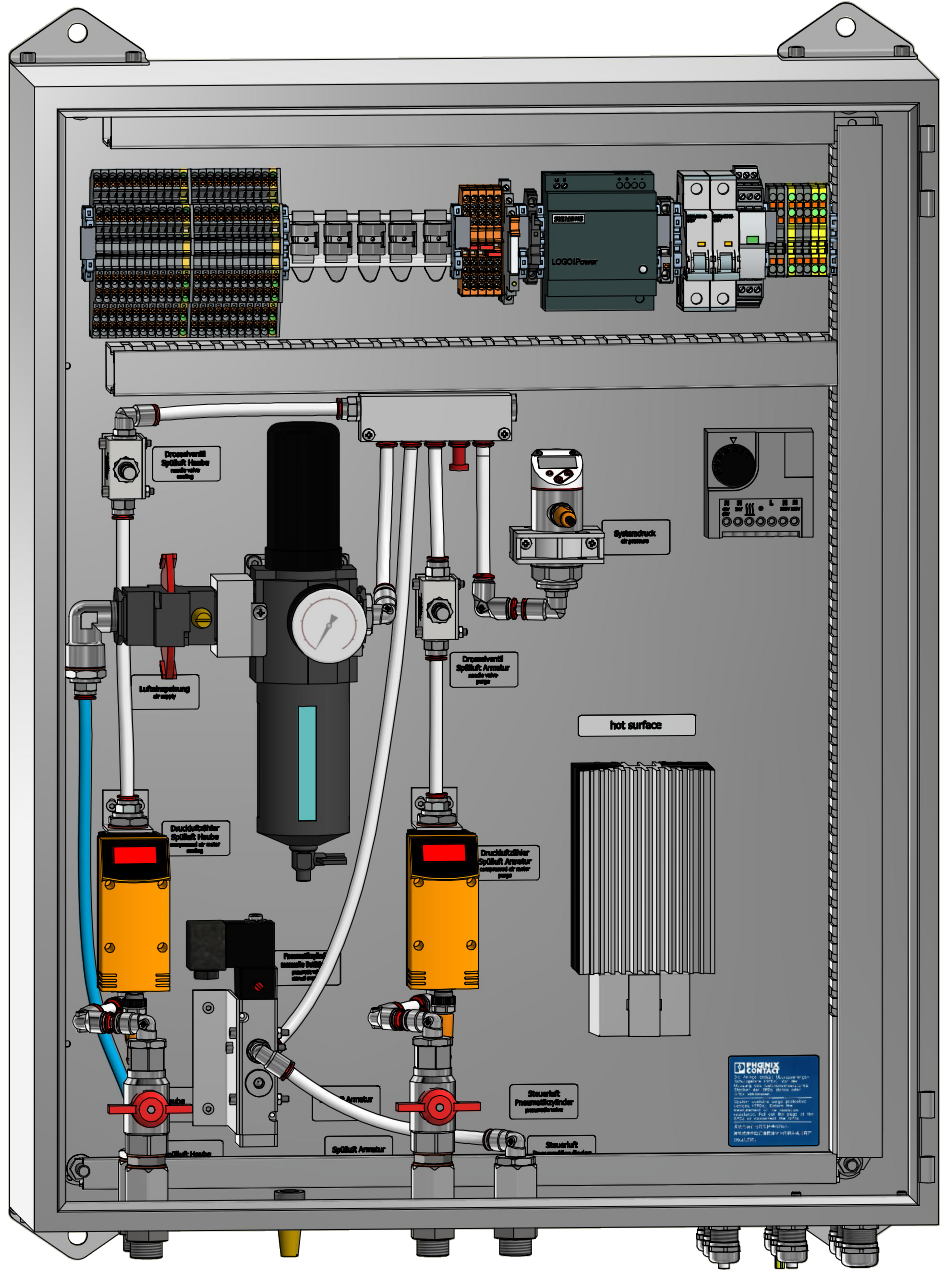




Entlüftung
Vent


Anschluss 1/2" Aussengewinde
connection 1/2" male thread

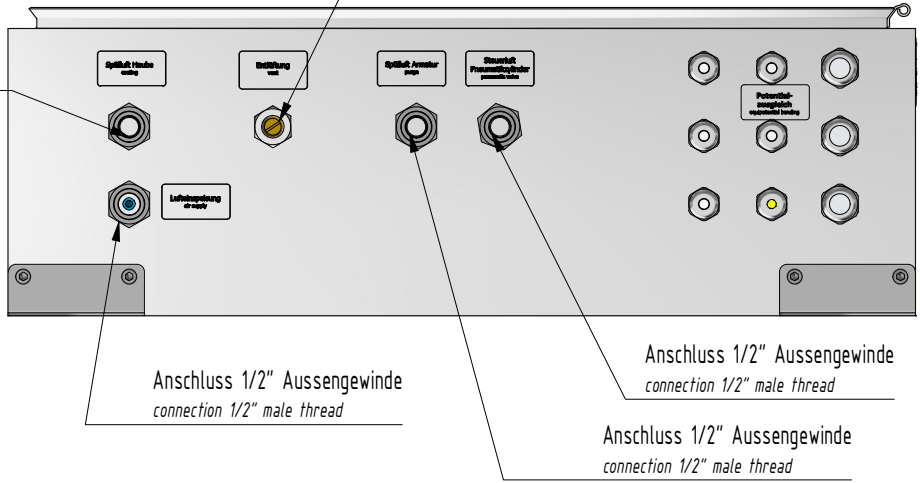

Abmessungen: 600mm x 760mm x 210 mm
Dimension 600mm x 760mm x 210 mm

mit Heizung
with heating

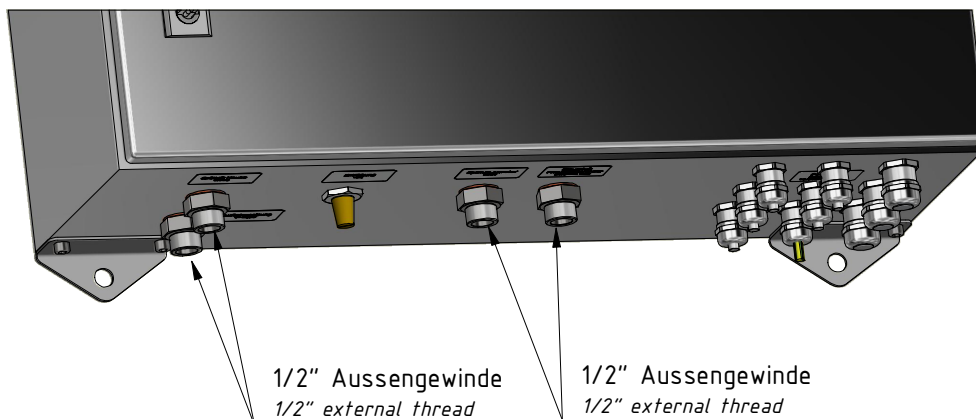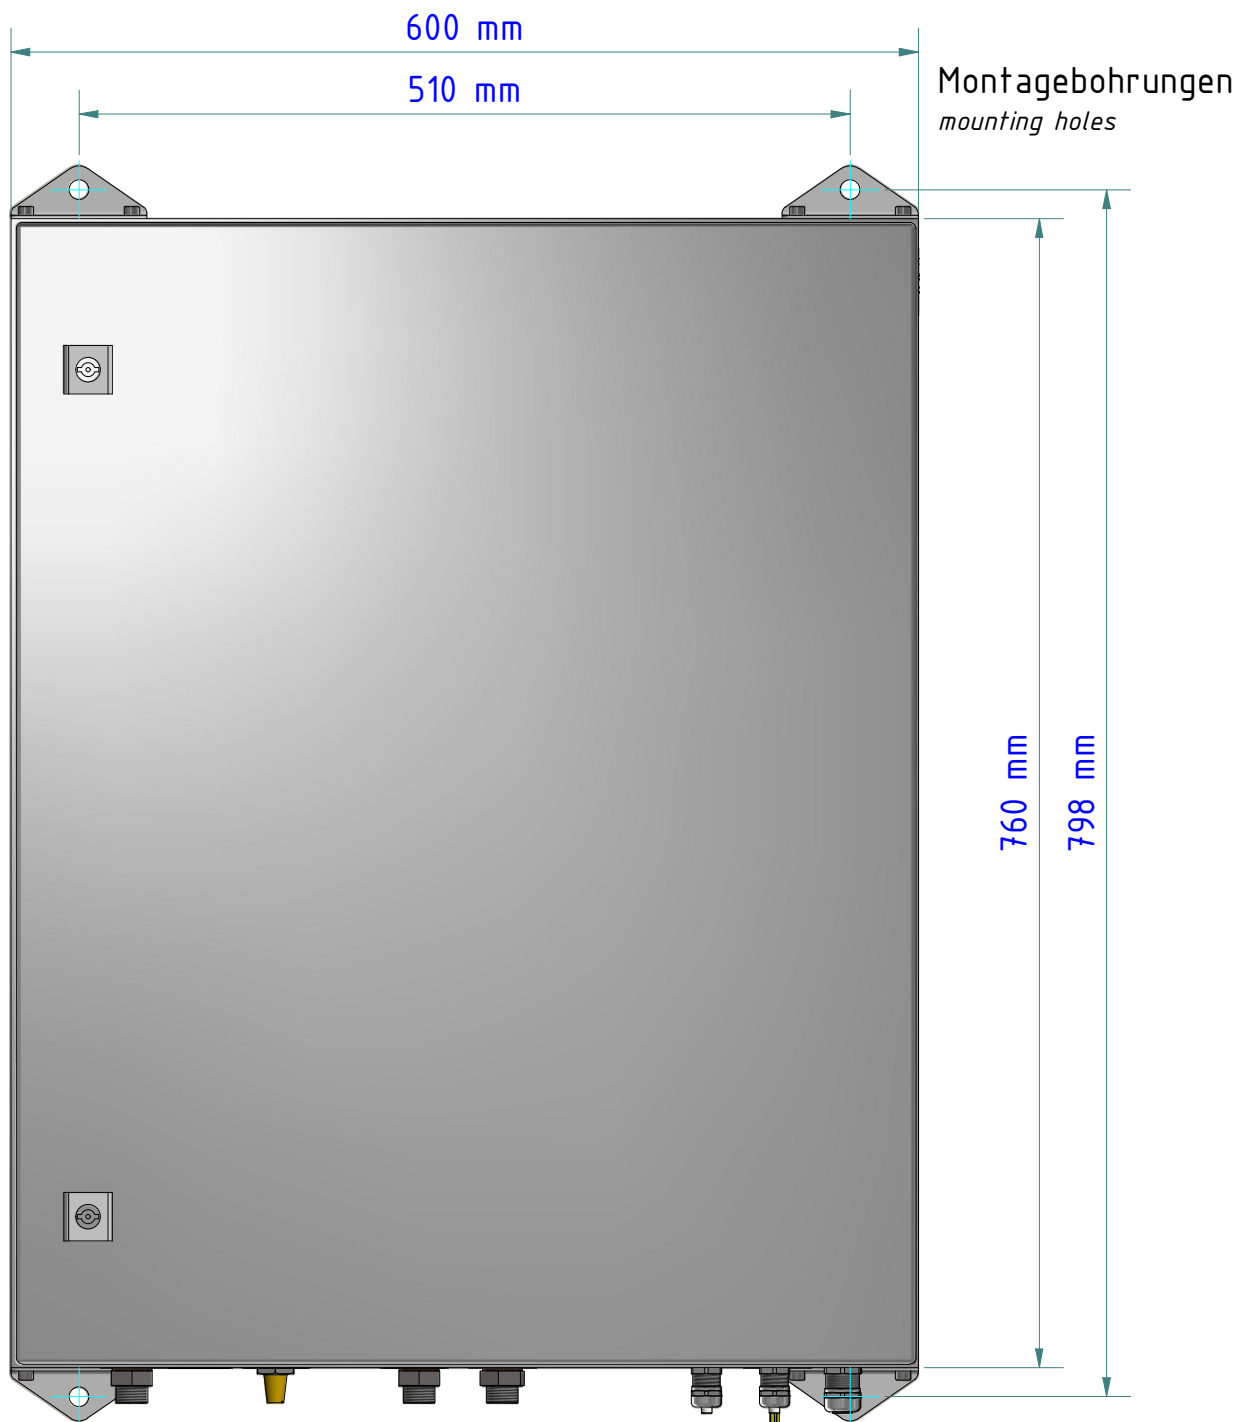

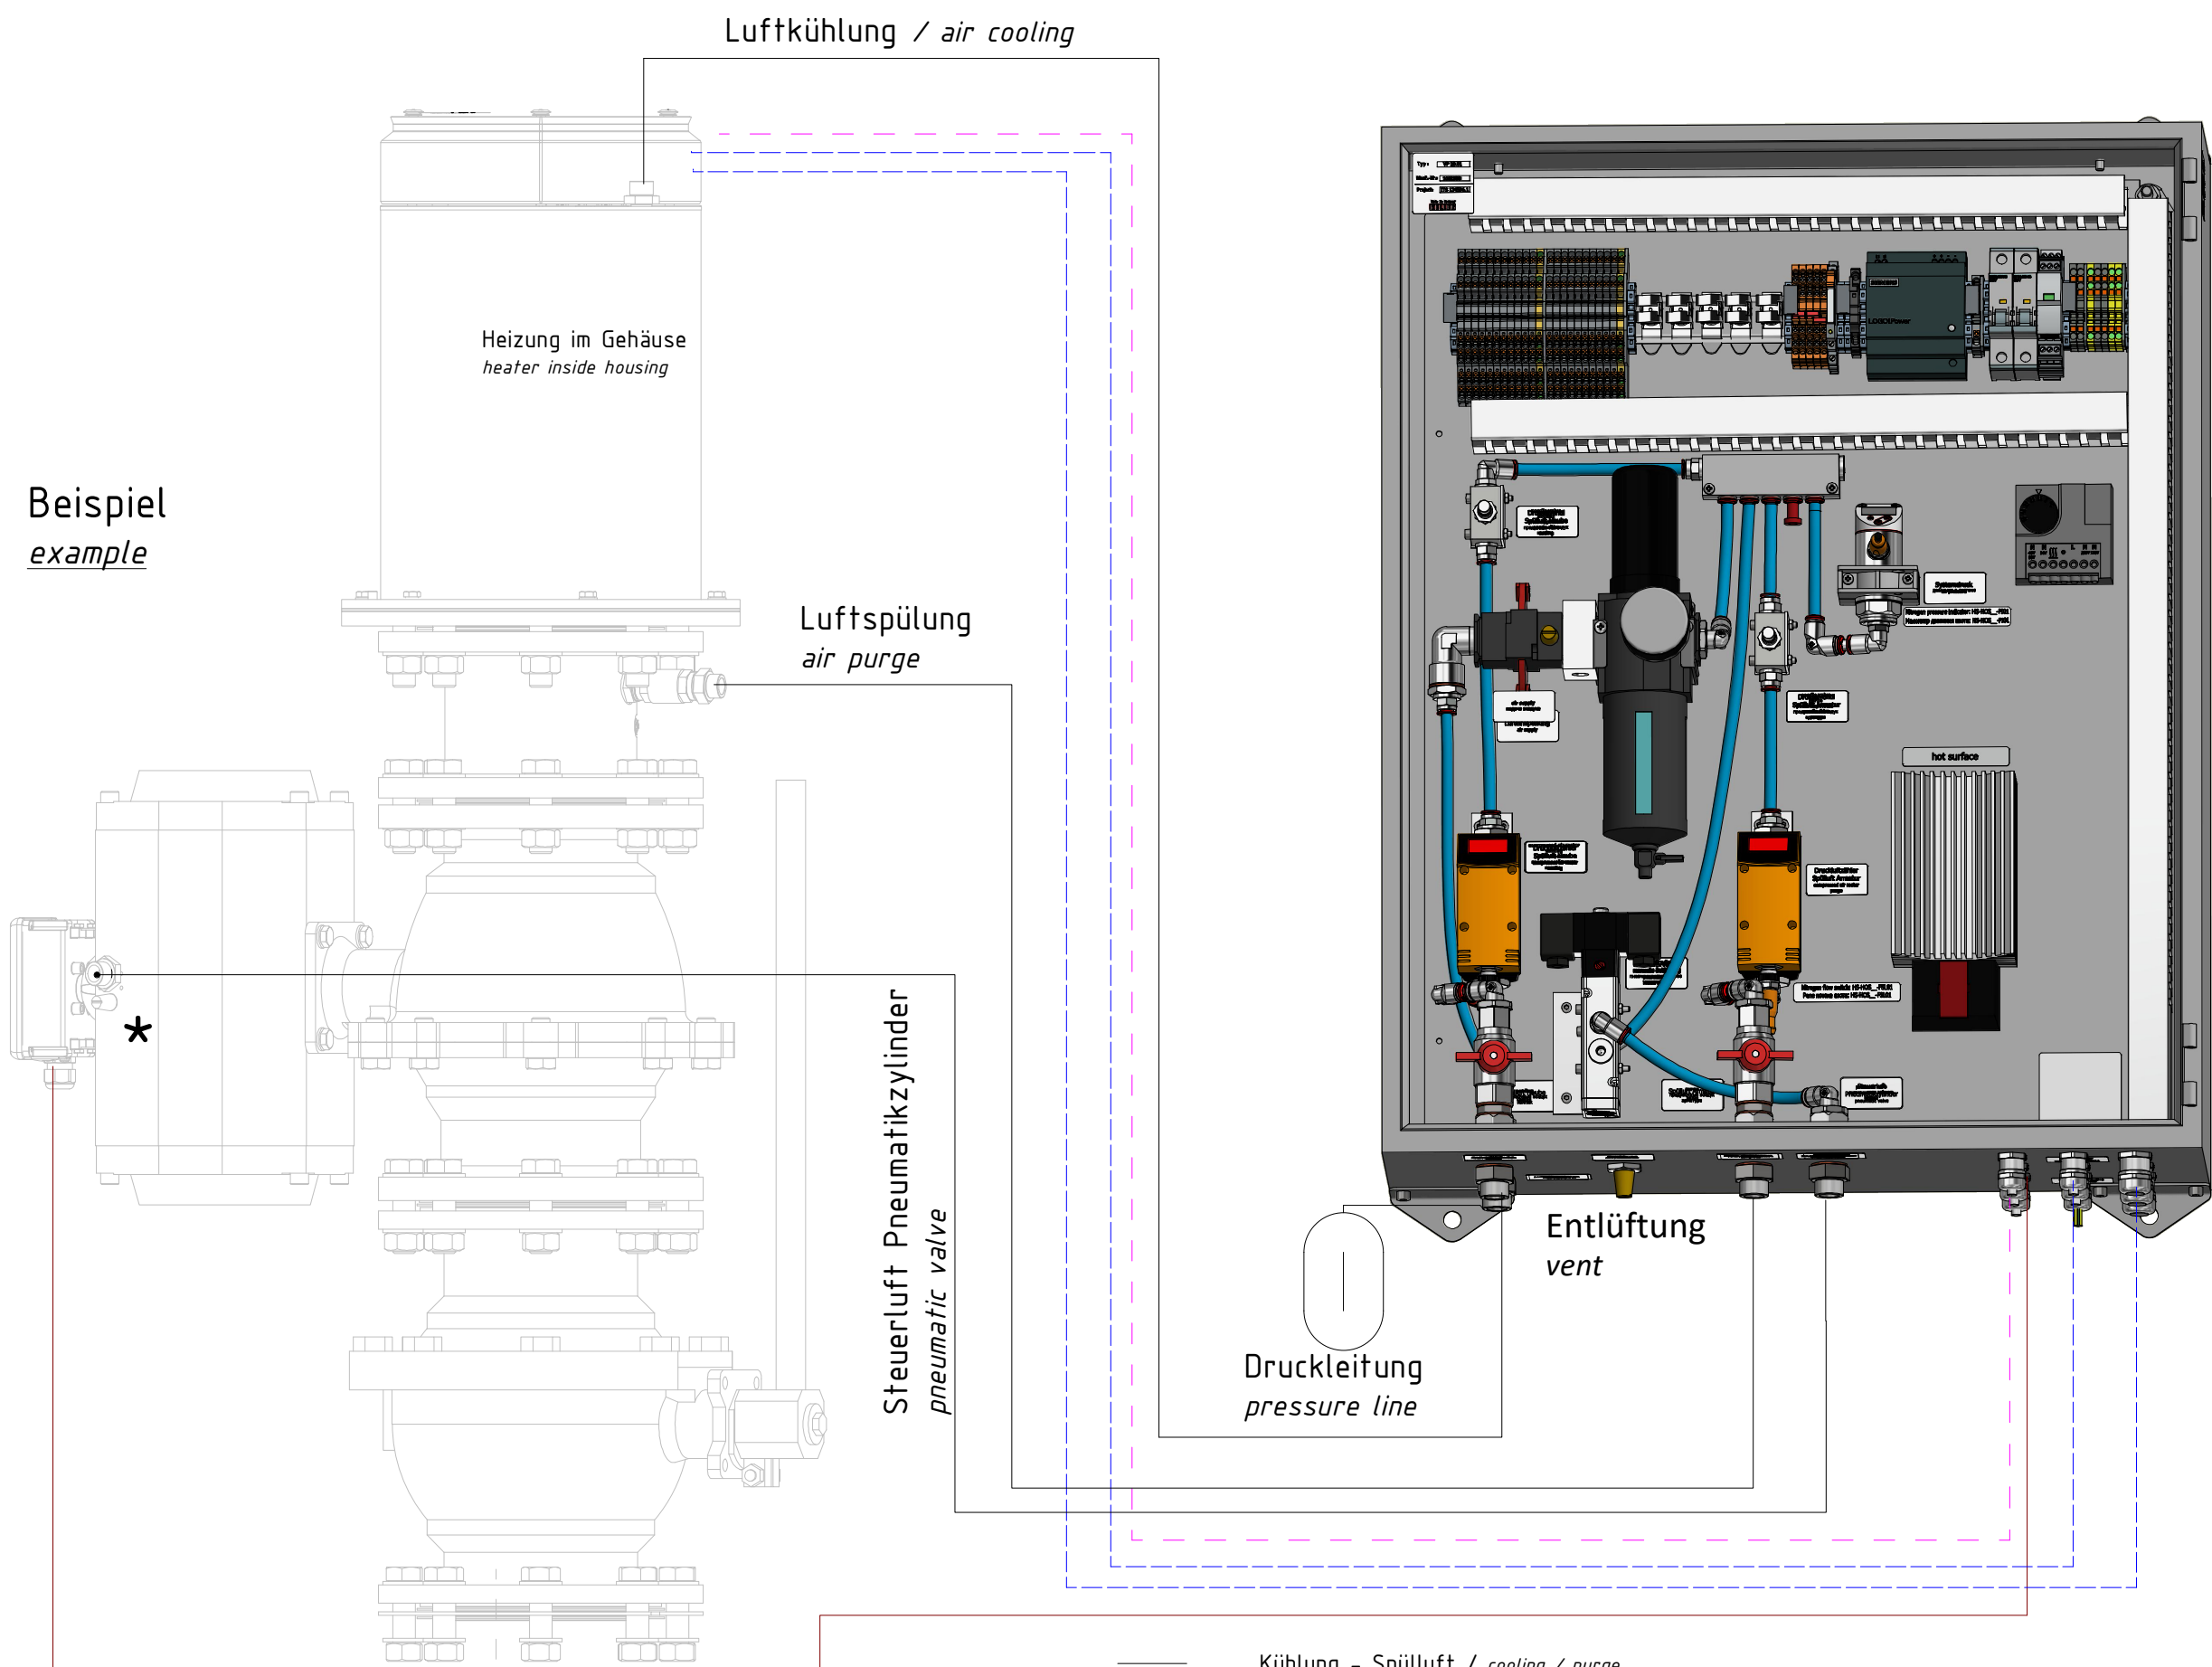

Beispiel
example

Heizung im Gehäuse
heater inside housing

Luftkühlung / air cooling

Luftspülung
air purge

Steuerluft Pneumatikzylinder
pneumatic valve

Druckleitung
pressure line

Entlüftung
vent

hot surface

Druckluft 6-8 bar
compressed air 6-8 bar
Betriebsdruck 5 bar
operating pressure 5 bar

Drucklufttemperatur min. 15°C
Pressure temperature min. 15°C

Anbindung = Flansch DN150 PN16
Connecting = Flange DN150 PN16

- Kühlung - Spülluft / cooling / purge
- - - Spannungsversorgung / power supply
- Pyrometer
- Endschalterbox / limit switch

Die Druckluft muss frei von Partikeln und Öl sein!
The compressed air must be free from particles and oil!

* Automatik-Flanschkugelhahn pneumatischer Drehantrieb einfachwirkend
automatic-flange ball valve, pneumatic actuator single acting