


<i>Belegung</i> <i>Configuration</i>	<i>Pol</i> <i>contacts</i>
---	-------------------------------

braun	an 1
<i>brown</i>	<i>at 1</i>
weiß	an 2
<i>white</i>	<i>at 2</i>
blau	an 3
<i>blue</i>	<i>at 3</i>
schwarz	an 4
<i>black</i>	<i>at 4</i>
grau	an 5
<i>grey</i>	<i>at 5</i>
Schirm durchgängig an Verschraubung	
<i>Shield constantly at screw connection</i>	

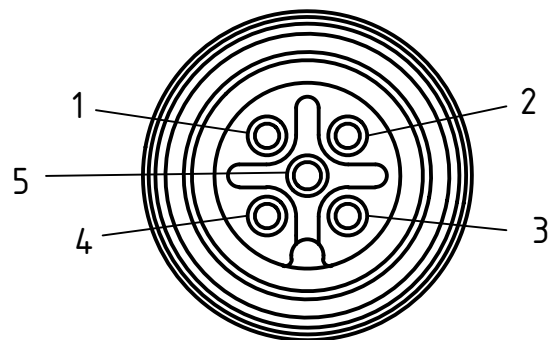

(Maßstab 3:1)

PUR-Kabel / *PUR cable*

Umgebungstemperatur [°C] / *Ambient temperature* -25...90, cULus: max. 75 °C

Schutzart / *Protection* IP 65 / IP 67

Gewicht: 0.220 Kg
Weight: 0.220 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1

KELLER
www.keller.de/its

Kabel
Cable

VK 02/L AF11

Artikel-Nr.: 1113385

Ersteller: Neukötter 08.10.2021 Z-Index: 00