



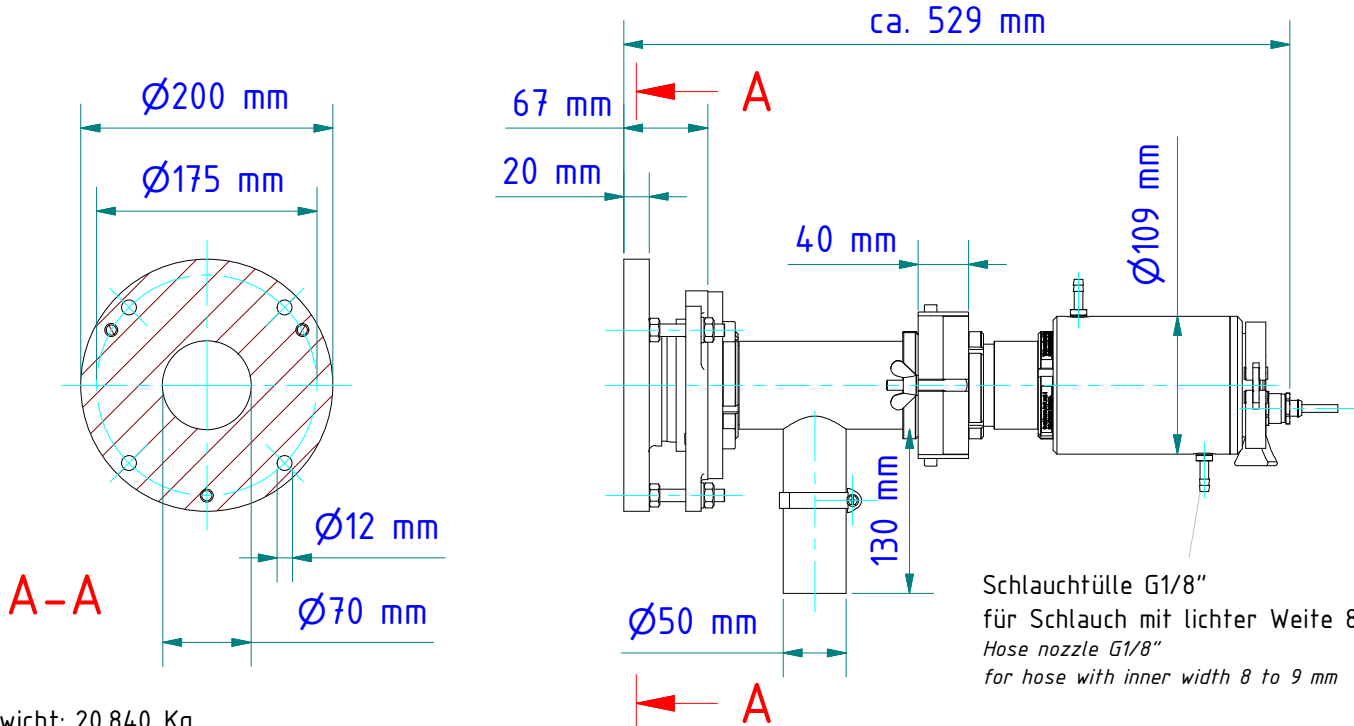



* Bei Verwendung mit Teleoptik (PA 20.06) muss 1 Zwischenrohr verwendet werden!
When using a telephoto lens (PA 20.06), you must use 1 intermediate tube.

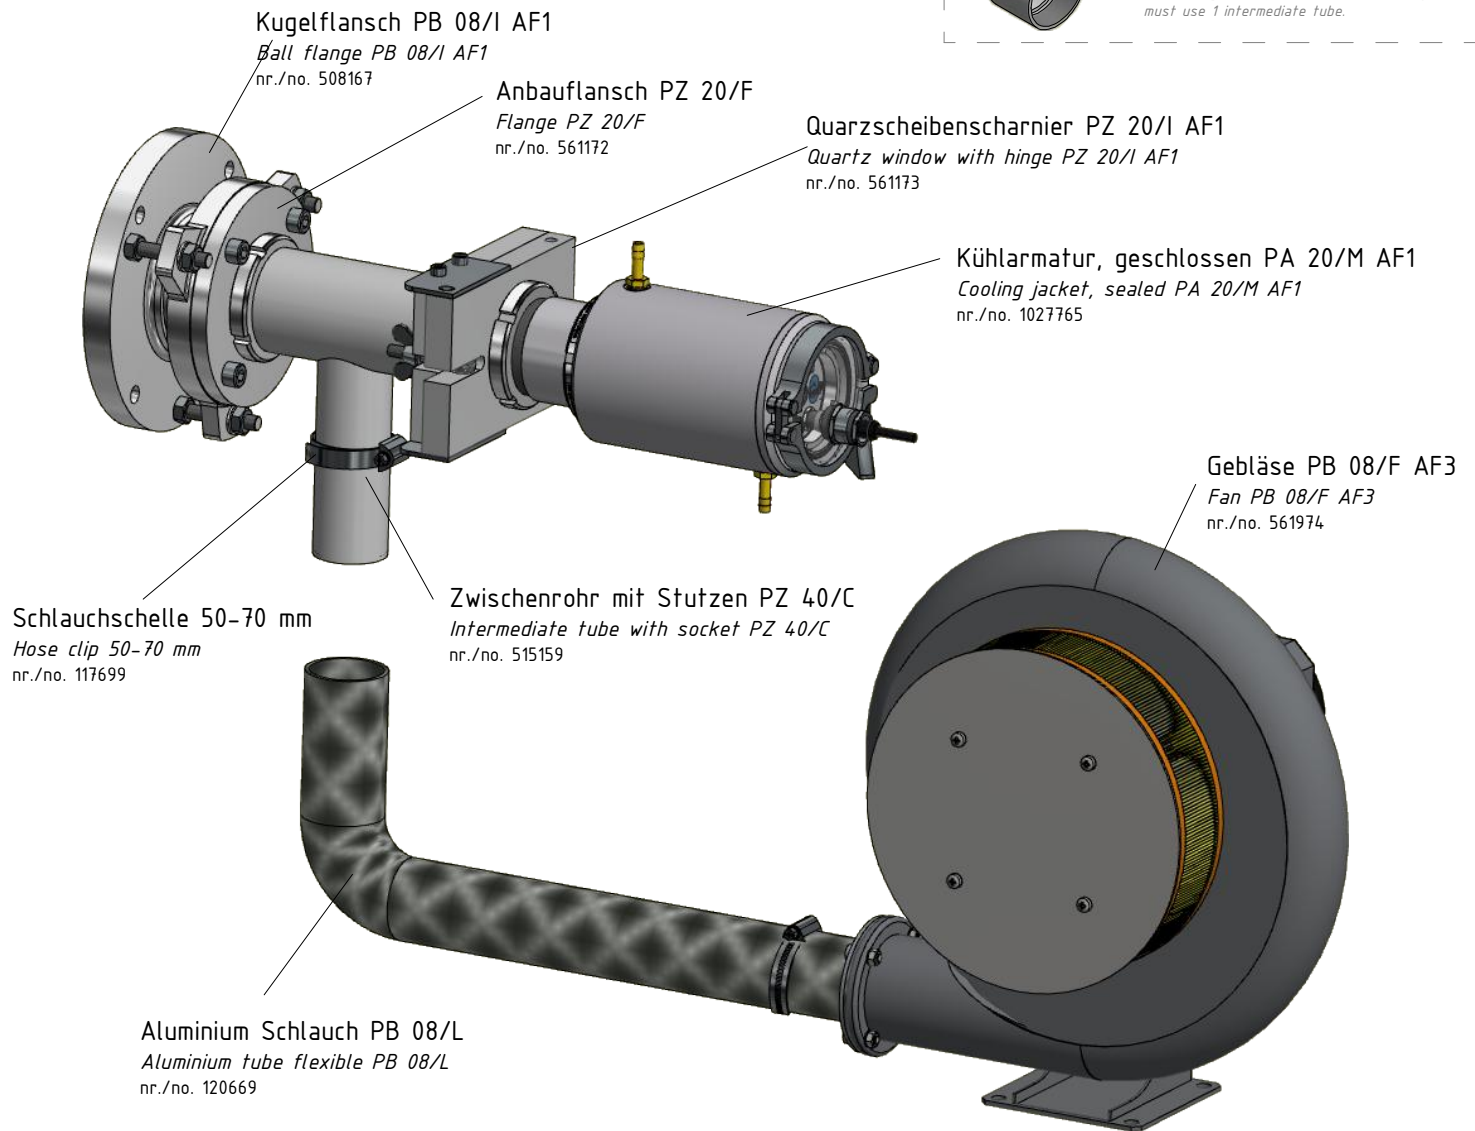


Gewicht: 20.840 Kg
Weight: 20.840 Kg

Schlauchtülle G1/8"
für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"
for hose with inner width 8 to 9 mm

Seite 1 von 2
Page 1 of 2

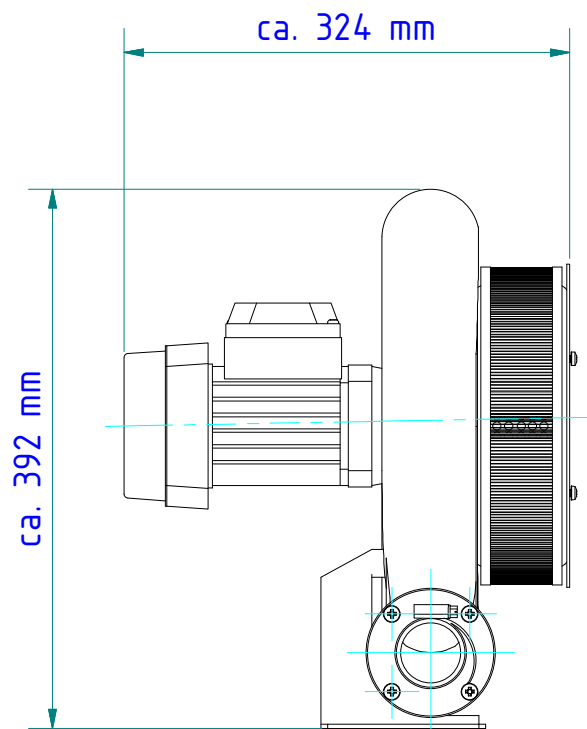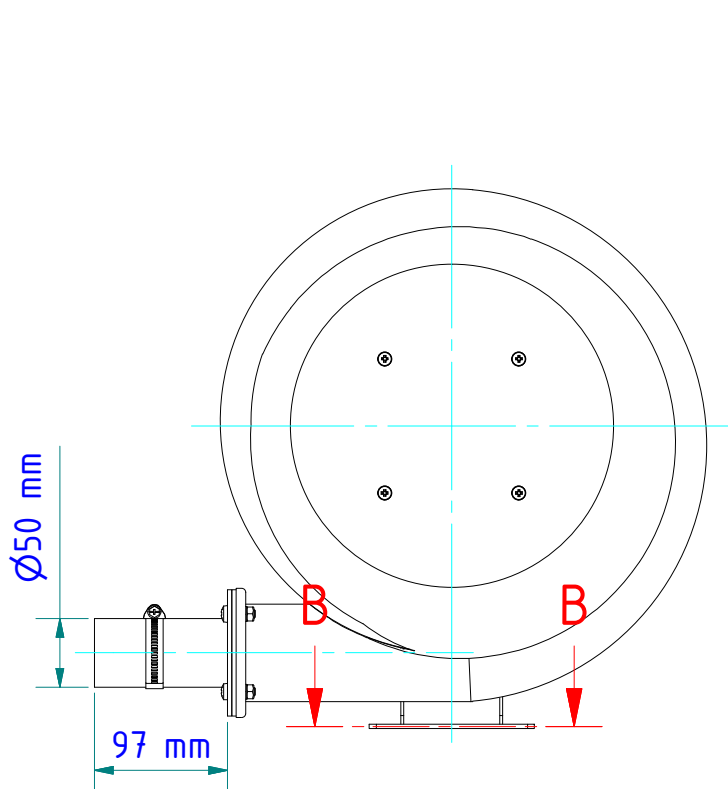


B-B

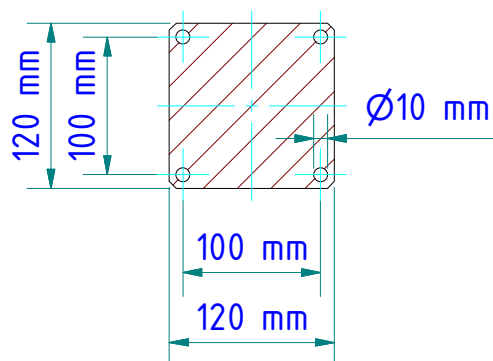



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi